



MANUEL D'INSTALLATION

Alpha 6520

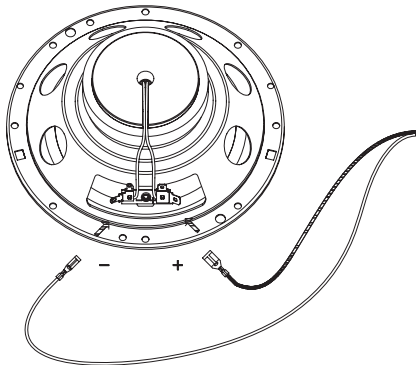


Alpha 6530

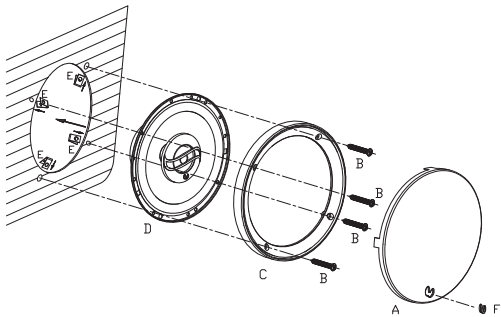
Alpha 4020







Alpha 6930

Alpha 650C

Alpha 6520





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>	<p>F</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	--

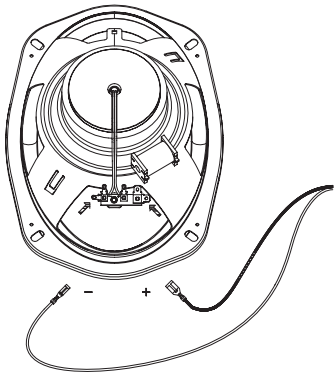



Spécifications

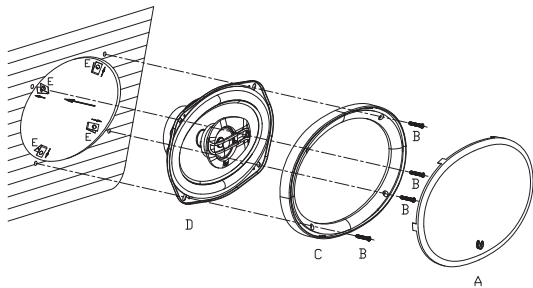
- Type: Haut-parleur de voiture coaxial
2 voies de 160 mm
- Puissance de crête : 40 Wrms, 280 W maximum
- Sensibilité (à 2,83 V) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale : 4 ohms






Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (µm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 5.8 kHz

Alpha 6930





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>
--	--	--	---	--

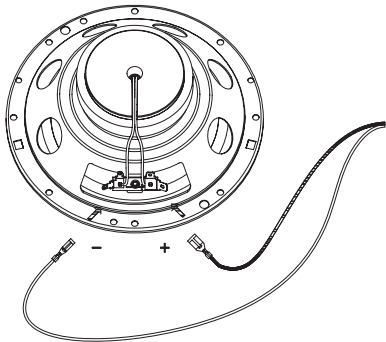


Spécifications

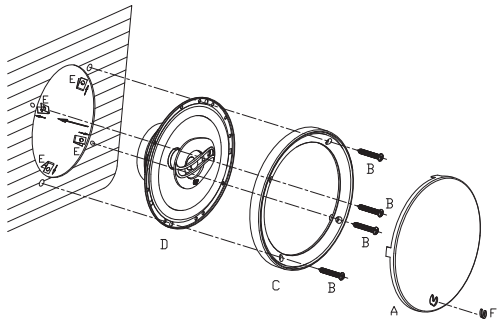
- Type: Haut-parleur de voiture coaxial
3 voies de 152 mm x 230 mm
- Puissance de crête : 70 Wrms, 490 W maximum
- Sensibilité (à 2,83 V) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 50 Hz – 21 kHz
- Impédance nominale : 4 ohms







Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm): 3.496
- DCR (ohm): 2.3
- Mms (g): 17.755
- Sd (cm²): 213.565
- Cms (µm/N): 306.333
- Vas (l): 19.84
- Fs (Hz): 70
- Qes: 1.432
- Qms: 3.99
- Qts: 1.054
- Crossover Point: 3.6 kHz

Alpha 6530





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>	<p>F</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	--



Spécifications

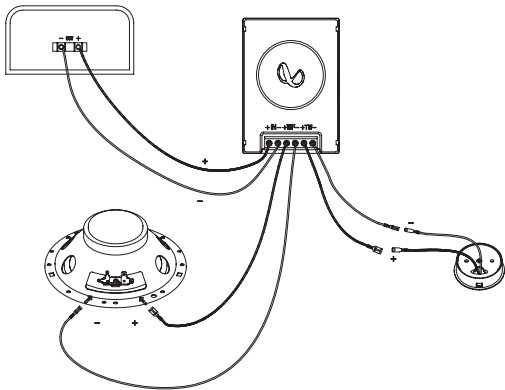
- Type: Haut-parleur de voiture coaxial
3 voies de 160 mm
- Puissance de crête : 40 Wrms, 290 W maximum
- Sensibilité (à 2,83 V) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale : 4 ohms

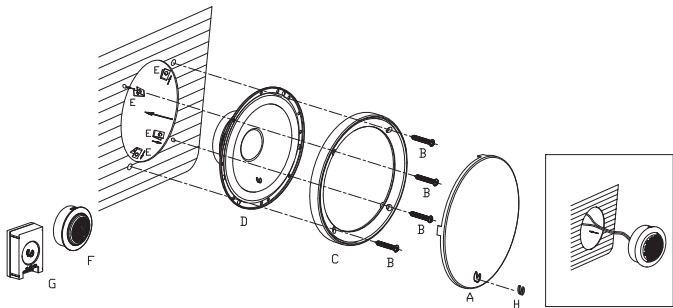
Paramètres de Thiele-Small









- BL (Tm): 3.241
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 8.031
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (µm/N): 427.874
- Vas (l): 10.061
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.32
- Qms: 4.242
- Qts: 1.007
- Crossover Point: 5.8 kHz

Alpha 650C







<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>2x</p>	<p>D</p>  <p>2x</p>	<p>E</p>  <p>8x</p>	<p>F</p>  <p>2x</p>	<p>G</p>  <p>2x</p>	<p>H</p>  <p>2x</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

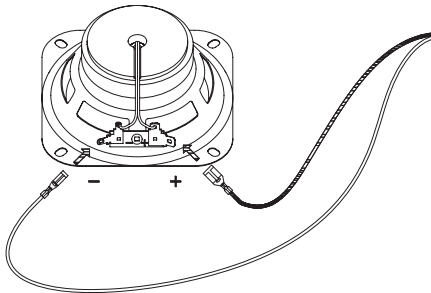


Spécifications

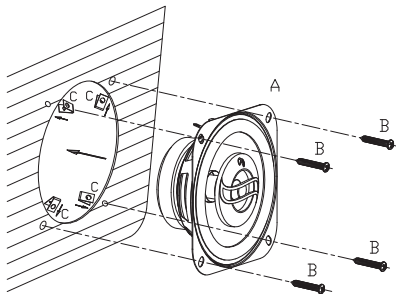
- Type: Système de haut-parleur de voiture 2 voies de 165 mm
- Tenue en puissance : 45 Wrms, 315 W maximum
- Sensibilité (à 2,83 V) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz – 20 kHz
- Impédance : 4 ohms




Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm): 3.588
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 11.01
- Sd (cm²): 128.68
- Cms (µm/N): 348.261
- Vas (l): 8.189
- Fs (Hz): 85
- Qes: 1.398
- Qms: 3.618
- Qts: 1.008
- Crossover Point: 5.0 kHz

Alpha 4020





<p>A</p>  <p>2x</p>	<p>B</p>  <p>8x</p>	<p>C</p>  <p>8x</p>
--	--	--

Spécifications

- Type: Haut-parleur de voiture coaxial
2 voies de 100 mm
- Tenue en puissance : 25 Wrms, 175 W maximum
- Sensibilité (à 2,83 V) : 88 dB
- Réponse en fréquence : 75 Hz – 20 kHz
- Impédance nominale : 4 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm): 2.965
- DCR (ohm): 3.2
- Mms (g): 4.629
- Sd (cm²): 55.389
- Cms (µm/N): 409.235
- Vas (l): 1.785
- Fs (Hz): 115
- Qes: 1.224
- Qms: 4.583
- Qts: 0.966
- Crossover Point: 8.0 kHz



HARMAN International Industries,
Incorporated

8500 Balboa Boulevard, Northridge,
CA 91329 États-Unis

© 2019 HARMAN International
Industries, Incorporated.

Tous droits réservés.

INFINITY est une marque de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.