




Luidsprekers mogen niet opvallen. Je muziek doet dat wel.

Maak kennis met de JBL B-series plafondluidsprekers. De JBL B-Series luidsprekers zijn ontworpen met schilderbare grilles om niet op te vallen in je interieur en bieden een wijde geluidsverspreiding. Ze hebben een modern, vrijwel onzichtbaar design, leveren dat krachtige, kenmerkende JBL-geluid en zijn eenvoudig te installeren. De JBL B-Series luidsprekers zijn vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit die lang meegaan en bieden hoge vermogens en gevoeligheid voor een vol geluid. Bovendien zijn ze voorzien van een vochtbestendige behuizing wat ze uitermate geschikt maakt voor installatie in badkamers.

Functies

- ▶ Krachtige JBL-geluidskwaliteit
- ▶ Eenvoudige installatie
- ▶ Randloze grille
- ▶ Wijde geluidsverspreiding

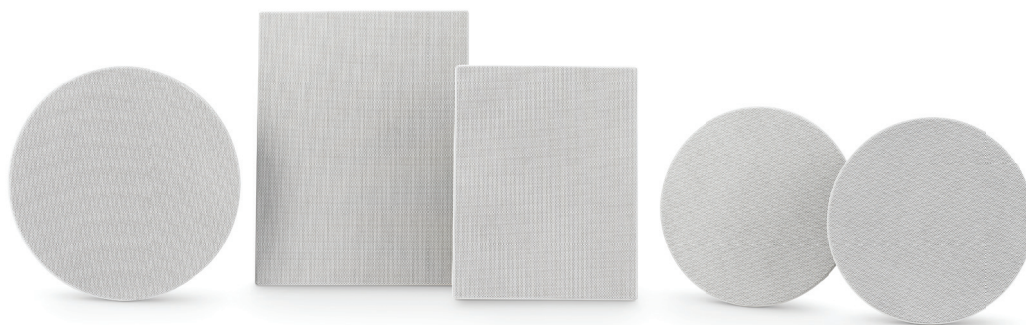

Functies en eigenschappen

Krachtige JBL-geluidskwaliteit

Dompel jezelf onder in een verbazingwekkende, kamervullende audio-ervaring.

Eenvoudige installatie

De standaardbeugels besparen installatietijd en bieden een stevige, betrouwbare montage.

Randloze grille

Hierdoor gaan de luidsprekers naadloos over in het plafond of de wand van de kamer.

Wijde geluidsverspreiding

Ervaar kamervullende audio onder welke hoek de luidsprekers ook zijn geïnstalleerd.

Verpakkingsinhoud:

Hoofdapparaat

Grille

Gebruikershandleiding

Wandsjabloon

Garantiekaart

Technische specificaties:

B-61C

6,5" Plafond

- ▶ Nominale impedantie: 4 ohm
- ▶ Voeding (RMS/Piek): 35/140 W
- ▶ Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Luidsprekergevoeligheid: 90 dB
- ▶ Woofer: 6,5" (165 mm) polymeerwoofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) polymeertweeter
- ▶ Afmetingen uitsnede: 7,9" (202 mm)
- ▶ Afmetingen afgewerkte grille: 9,1" (232 mm)
- ▶ Montagediepte: 3,6" (92 mm)

B-81C

8" Plafond

- ▶ Nominale impedantie: 4 ohm
- ▶ Voeding (RMS/Piek): 40/160 W
- ▶ Frequentiebereik: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Luidsprekergevoeligheid: 92 dB
- ▶ Woofer: 8" (203 mm) polymeerwoofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) polymeertweeter
- ▶ Afmetingen uitsnede: 9,6" (243 mm)
- ▶ Afmetingen afgewerkte grille: 10,7" (272 mm)
- ▶ Montagediepte: 3,9" (100 mm)

B-61CDT

6,5" Stereo wand

- ▶ Nominale impedantie: 4 ohm
- ▶ Voeding (RMS/Piek): 35/140 W
- ▶ Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Luidsprekergevoeligheid: 90 dB
- ▶ Woofer: 6,5" (165 mm) polymeerwoofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) polymeertweeter
- ▶ Afmetingen uitsnede: 7,9" (202 mm)
- ▶ Afmetingen afgewerkte grille: 9,1" (232 mm)
- ▶ Montagediepte: 3,6" (92 mm)

B-61W

6,5" Wand

- ▶ Nominale impedantie: 4 ohm
- ▶ Voeding (RMS/Piek): 35/150 W
- ▶ Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Luidsprekergevoeligheid: 91 dB
- ▶ Woofer: 6,5" (165 mm) polymeerwoofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) polymeertweeter
- ▶ Afmetingen uitsnede: 9,7" x 7,2" (246mm x 182mm)
- ▶ Afmetingen afgewerkte grille: 8,4" x 10,9" (213mm x 277mm)
- ▶ Montagediepte: 3,3" (84 mm)

B-81W

8" In-Wall

- ▶ Nominale impedantie: 4 ohm
- ▶ Voeding (RMS/Piek): 45/160 W
- ▶ Frequentiebereik: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Luidsprekergevoeligheid: 91 dB
- ▶ Woofer: 8" (203 mm) polymeerwoofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) polymeertweeter
- ▶ Afmetingen uitsnede: 11,7" x 8,8" (299mm x 223mm)
- ▶ Afmetingen afgewerkte grille: 10" x 12,9" (255mm x 329mm)
- ▶ Montagediepte: 3,7" (96 mm)