

QUICK START GUIDE

CINEMA SB5900







HARMAN

WHAT'S IN THE BOX




* Power cord quantity and plug type vary by regions.

WALL MOUNTING

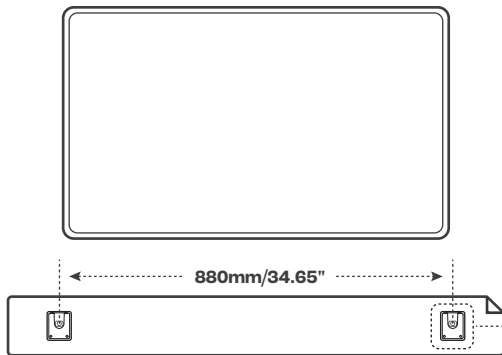


CONNECT

(FOR eARC TV)

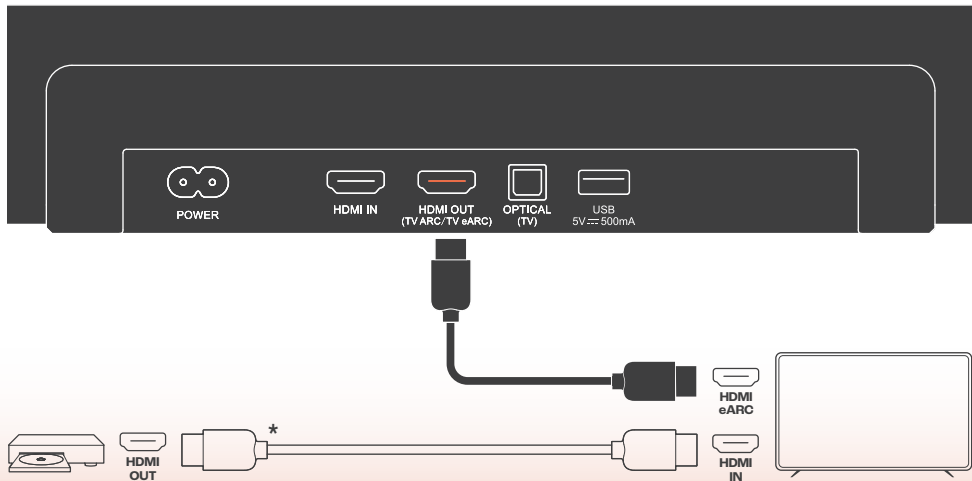


CONNECT

(FOR ARC TV)

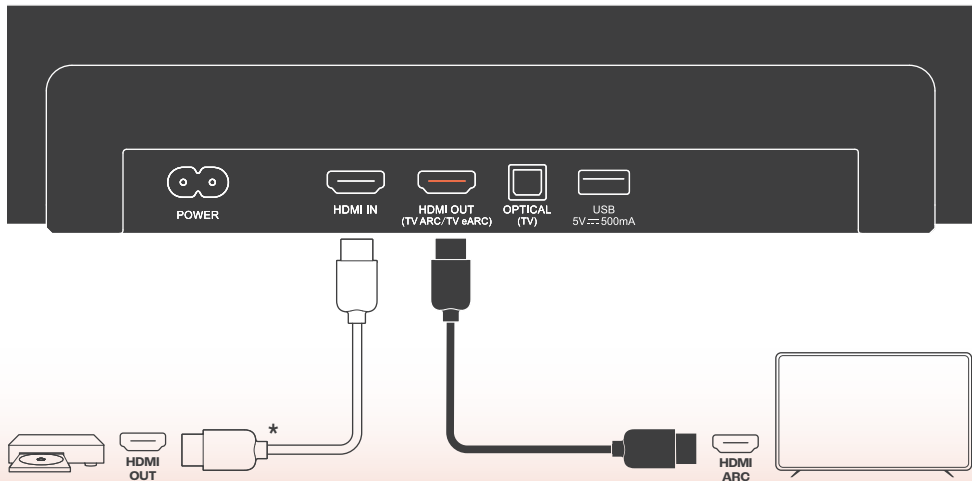

POWER ON

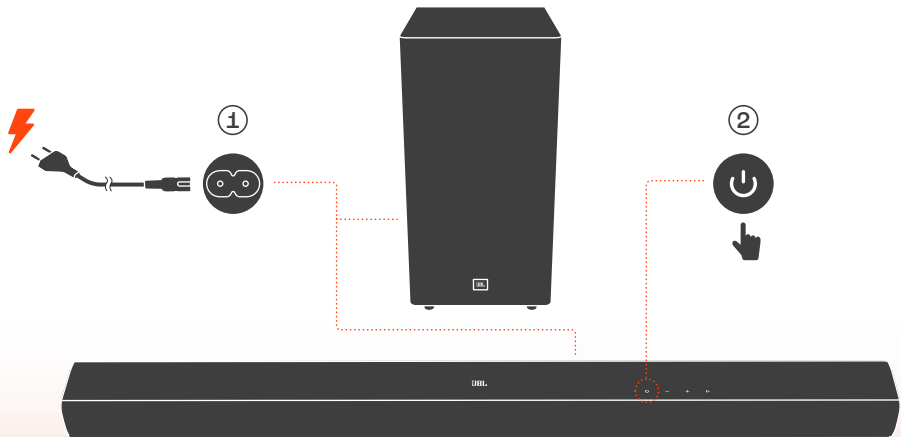


The soundbar automatically goes to standby after 10 minutes of inactivity.

BLUETOOTH PAIRING



 Connecting |  Connected

①



②



< Settings Bluetooth

Bluetooth




DEVICES 

JBL CINEMA SB590 Connected 

Now Discoverable



ONLINE SUPPORT

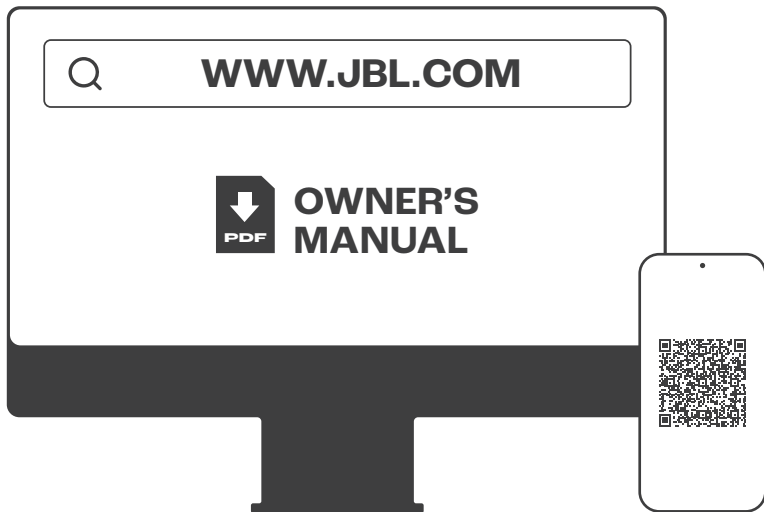

TECH SPEC

General specification

- Model: CINEMA SB590
- Sound system: 3.1 channel
- Power supply: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Total speaker power output (Max @THD 1%): 440 W
- Soundbar output power (Max @THD 1%): 240 W
- Subwoofer output power (Max. @THD 1%): 200 W
- Soundbar transducer: 3x (45 x 100) mm racetrack drivers + 3x 13 mm tweeters
- Subwoofer transducer: 6.5" (165 mm), wireless subwoofer
- Standby power: < 0.5 W
- Operating temperature: 0°C - 45 °C

HDMI specification

- HDMI video input: 1
- HDMI video output (with Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP version: 2.3

Audio specification

- Frequency response: 40Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Audio inputs: 1 Optical, Bluetooth and USB (USB playback is available in US version. For other versions, USB is for Service only.)

USB specification

- USB port: Type A
- USB rating: 5V DC, 0.5A
- Supporting file formats: mp3
- MP3 codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

- MP3 sampling rate: 16 - 48 kHz
- MP3 bitrate: MPEG 1 Layer 1: 32 kbps - 448 kbps;
MPEG 1 Layer 2: 32 kbps - 384 kbps; MPEG 1 Layer 3: 32 kbps - 320 kbps;
MPEG 2/2.5 Layer 1: 32 kbps - 256 kbps; MPEG 2/2.5 Layer 2/3: 8 kbps - 160 kbps

Wireless specification

- Bluetooth version: 5.3
- Bluetooth profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth transmitter frequency range: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Bluetooth Max. transmitting power: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 2.4G wireless transmitter frequency range: 2402 - 2481 MHz
- 2.4G wireless transmitter power: <10 dBm (EIRP)
- 2.4G wireless modulation: GFSK

Dimensions

- Soundbar dimensions (W x H x D): 950 x 64 x 80 mm / 37.4" x 2.5" x 3.1"
- Subwoofer dimensions (W x H x D): 200 x 404 x 250 mm / 7.9" x 15.9" x 9.9"
- Soundbar weight: 2.6 kg / 5.7 lbs
- Subwoofer weight: 5.7 kg / 12.6 lbs
- Packaging dimensions (W x H x D): 1025 x 235 x 397 mm / 40.4" x 9.3" x 15.6"
- Packaging weight: 10.4 kg / 22.9 lbs

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

* Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions.

MONTAGE MURAL

CONNEXION (POUR TV eARC)

CONNEXION (POUR TV ARC)

SPÉC. TECHNIQUES

Caractéristiques générales

- Modèle : CINEMA SB590
- Système audio : 3.1 canaux
- Alimentation électrique : 100 - 240 V CA, ~ 50 / 60 Hz
- Puissance de sortie totale des enceintes (max à 1 % DHT) : 440 W
- Puissance de sortie de la barre de son (max à 1 % DHT) : 240 W
- Puissance de sortie du caisson de basses (max. à 1 % DHT) : 200 W
- Haut-parleurs de la barre de son : 3 haut-parleurs oblongs (45 x 100) mm + 3 tweeters de 13 mm
- Haut-parleur du caisson de basses : Caisson de basses, sans fil de 165 mm (6,5")
- Consommation en veille : < 0,5 W
- Température de fonctionnement : 0 °C - 45 °C

Spécification HDMI

- Entrée vidéo HDMI : 1
- Sortie vidéo HDMI (avec canal de retour audio amélioré (eARC, Enhanced Audio Return Channel)) : 1
- Version HDCP HDMI : 2.3

Spécifications audio

- Réponse en fréquence : 40Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Entrées audio : 1 Optique, Bluetooth et USB (la lecture USB est disponible en version américaine. Sur les autres versions, l'USB est réservé au service.)

Spécification USB

- Prise USB : Type A
- Caractéristiques USB : 5V CC, 0,5A
- Formats de fichiers pris en charge : mp3
- Codec MP3 : MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3

MARCHE

La barre de son se met automatiquement en veille après 10 minutes d'inactivité.

JUMELAGE BLUETOOTH

Connexion | Connectée

SUPPORT EN LIGNE

MODE D'EMPLOI

- Taux d'échantillonnage MP3 : 16 - 48 kHz
- Débit de bits MP3 :
 - MPEG 1 Layer 1 : 32 kbit/s - 448 kbit/s,
 - MPEG 1 Layer 2 : 32 kbit/s - 384 kbit/s,
 - MPEG 1 Layer 3 : 32 kbit/s - 320 kbit/s,
 - MPEG 2/2.5 Layer 1 : 32 kbit/s - 256 kbit/s,
 - MPEG 2/2.5 Layer 2/3 : 8 kbit/s - 160 kbit/s

Spécifications radio

- Version du Bluetooth : 5.3
- Profils Bluetooth : A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Puissance d'émission max. du Bluetooth : < 10 dBm (PIRE)
- Modulation Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Plage de fréquences de l'émetteur radio 2.4G : 2402 - 2481 MHz
- Puissance de l'émetteur radio 2.4G : < 10 dBm (PIRE)
- Modulation radio 2.4G : GFSK

Dimensions

- Dimensions de la barre de son (L x H x P) : 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Dimensions du caisson de basses (L x H x P) : 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Poids de la barre de son : 2,6 kg / 5,7 lbs
- Poids du caisson de basses : 5,7 kg / 12,6 lbs
- Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Poids avec emballage : 10,4 kg / 22,9 lbs

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

* Antal og type af strømkabler og stik kan variere afhængigt af regionen.

VÆGMONTERING

TILSLUT (TIL eARC-TV)

TILSLUT (TIL ARC-TV)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelle specifikationer

- Model: CINEMA SB590
- Lydsystem: 3.1 kanal
- Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Samlet højttalerudgangseffekt (maks. ved THD 1%): 440 W
- Soundbar-udgangseffekt (maks. ved THD 1%): 240 W
- Subwoofers udgangseffekt (maks. ved THD 1%): 200 W
- Transducer i soundbar: 3x (45 x 100) mm racetrack-enheder + 3x 13 mm diskanter
- Transducer i subwoofer: 6,5" (165 mm), trådløs subwoofer
- Standby-strøm: < 0,5 W
- Drifttemperatur: 0°C - 45 °C

HDMI-specifikation

- HDMI-videoindgang: 1
- HDMI-videoudgang (med forbedret lydreturkanal, eARC): 1
- HDMI HDCP-version: 2.3

Lydspecifikation

- Frekvensområde: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Lydindgange: 1 optisk, Bluetooth og USB (USB-afspilning er tilgængelig i den amerikanske version. I andre versioner er USB kun til service.)

Specifikation for USB

- USB-port: Type A
- USB-rating: 5 V DC, 0,5 A

TÆND

Soundbaren går automatisk i standby efter 10 minutters inaktivitet.

PARRING MED BLUETOOTH

Forbinder | Forbundet

ONLINE-HJÆLP

BETJENINGSVEJLEDNING

Trådløs specifikation

- Bluetooth-version: 5.3
- Bluetooth-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth-senders frekvensområde: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth maks. sendekapacitet: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth-modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 2,4 G trådløs senderfrekvensområde: 2402 - 2481 MHz
- 2,4 G trådløs sendeeffekt: <10 dBm (EIRP)
- 2,4 G trådløs modulation: GFSK

Mål

- Mål af soundbar (B x H x D): 950 x 64 x 80 mm
- Mål af subwoofer (B x H x D): 200 x 404 x 250 mm
- Soundbarens vægt: 2,6 kg
- Subwoofers vægt: 5,7 kg
- Mål af emballage (B x H x D): 1025 x 235 x 397 mm
- Emballagens vægt: 10,4 kg

DE

VERPACKUNGSMATERIAL

* Anzahl und Steckertyp des Netzkabels weichen je nach Region ab.

WANDMONTAGE

ANSCHLUSS (FÜR eARC TV)

ANSCHLUSS (FÜR ARC TV)

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Spezifikation

- Modell: CINEMA SB590
- Soundsystem: 3.1-Kanal
- Energieversorgung: 100–240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Gesamte Lautsprecherleistung (max. bei THD 1%): 440 W
- Soundbar-Ausgangsleistung (max. bei THD 1%): 240 W
- Subwoofer-Ausgangsleistung (max. bei THD 1%): 200 W
- Soundbar-Lautsprechertreiber: 3x (45 x 100) mm RaceTrack-Treiber + 3 x 13-mm-Hochtöner
- Subwoofer-Lautsprechertreiber: 165 mm, kabelloser Subwoofer
- Standby-Verbrauch: < 0,5 W
- Betriebstemperatur: 0–45 °C

HDMI-Spezifikationen

- HDMI-Videoeingang: 1
- HDMI-Videoausgang (mit verbessertem Audio Return Channel (eARC)): 1
- HDMI HDCP-Version: 2.3

Audiospezifikation

- Frequenzgang: 40 Hz–20 kHz (-10 dB)
- Audioeingänge: 1 Optisch, Bluetooth und USB (USB-Wiedergabe ist in der US-Version verfügbar. Bei anderen Versionen ist USB nur für den Service vorgesehen.)

USB-Spezifikationen

- USB-Anschluss: USB-A
- USB-Nennwerte: 5 V DC, 0,5 A

EINSCHALTEN

Diese Soundbar wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

Verbindung wird hergestellt | Verbunden

ONLINE-SUPPORT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Spezifikation der kabellosen Verbindung

- Bluetooth-Version: 5.3
- Bluetooth-Profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung: 2.400–2.483,5 MHz
- Max. Bluetooth-Übertragungsleistung: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2,4G WLAN-Sendefrequenzbereich: 2402–2481 MHz
- 2,4G WLAN-Übertragungsleistung: <10 dBm (EIRP)
- 2,4G WLAN-Modulation: GFSK

Abmessungen

- Soundbar-Abmessungen (B x H x T): 950 x 64 x 80 mm
- Abmessungen Subwoofer (B x H x T): 200 x 404 x 250 mm
- Gewicht Soundbar: 2,6 kg
- Gewicht Subwoofer: 5,7 kg
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 1025 x 235 x 397 mm
- Verpackungsgewicht: 10,4 kg

ES

CONTENIDO DE LA CAJA

* El número de cables de alimentación y el tipo de enchufe varían según la región.

MONTAJE EN PARED

CONEXIÓN (PARA eARC TV)

CONEXIÓN (PARA ARC TV)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones generales

- Modelo: CINEMA SB590
- Sistema de sonido: 3.1 canales
- Alimentación: 100–240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Potencia de salida total de los altavoces (máx. a THD 1%): 440 W
- Potencia de salida de la barra de sonido (máx. a THD 1%): 240 W
- Salida de potencia del subwoofer (máx. a THD 1%): 200 W
- Elementos de la barra de sonido: 3 unidades de tipo racetrack de 45 x 100 mm + 3 altavoces de agudos de 13 mm
- Transductor del subwoofer: Subwoofer inalámbrico de 165 mm
- Consumo energético en reposo: < 0,5 W
- Temperatura de funcionamiento: 0°C–45 °C

Especificaciones de HDMI

- Entrada de vídeo HDMI: 1
- Salida de vídeo HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión de HDMI HDCP: 2.3

Especificaciones de audio

- Respuesta en frecuencia: 40 Hz–20 kHz (-10 dB)
- Entradas de audio: 1 entrada cable óptico, Bluetooth y USB (la reproducción mediante USB está disponible en la versión para EE. UU.; Para las demás versiones, solo se usa para servicio.)

Especificaciones de USB

- Puerto USB: Tipo A
- Valores nominales de USB: 5 V CC, 0,5 A
- Formatos de archivo compatibles: mp3

ENCENDIDO

La barra de sonido se pone automáticamente en espera después de 10 minutos de inactividad.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Conectado | Conectado

SOPORTE EN LÍNEA

MANUAL DEL PROPIETARIO

- Código MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 2.5 capa 3
- Tasa de muestreo MP3: 16–48 kHz
- Tasa de bits de MP3: MPEG 1 capa 1: 32 kbps–448 kbps; MPEG 1 capa 2: 32 kbps–384 kbps; MPEG 1 capa 3: 32 kbps–256 kbps; MPEG 2/2.5 capa 1: 32 kbps–256 kbps; MPEG 2/2.5 capa 2/3: 8 kbps–160 kbps

Especificaciones del sistema inalámbrico

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 2400 MHz–2483,5 MHz
- Potencia de Bluetooth transmitida máxima: <10 dBm (EIRP)
- Modulación de Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Alcance de frecuencia de transmisor inalámbrico 2,4 G: 2402–2481 MHz
- Potencia del transmisor inalámbrico 2,4 G: <10 dBm (EIRP)
- Modulación inalámbrica 2,4 G: GFSK

Dimensiones

- Dimensiones de la barra de sonido (An. x Al. x Prof.): 950 x 64 x 80 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al. x Prof.): 200 x 404 x 250 mm
- Peso de la barra de sonido: 2,6 kg
- Peso del subwoofer: 5,7 kg
- Dimensiones del paquete (An. x Al. x Prof.): 1025 x 235 x 397 mm
- Peso del paquete: 10,4 kg

ES-MX

CONTENIDO DE LA CAJA

* La cantidad de cables de alimentación y el tipo de enchufe dependen de la región.

MONTAJE EN PARED

CONEXIÓN (PARA eARC TV)

CONEXIÓN (PARA ARC TV)

ESPECIFICACIONES

Especificaciones generales

- Modelo: CINEMA SB590
- Sistema de sonido: canal 3.1
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Potencia total de salida del altavoz (máx. con 1 % de THD): 440 W
- Potencia de salida de la barra de sonido (máx. con 1 % de THD): 240 W
- Potencia de salida del altavoz de graves (máx. con 1 % de THD): 200 W
- Transductor de la barra de sonido: 3 drivers domo de 45 x 100 mm + 3 tweeters de 13 mm
- Transductor del altavoz de graves: 165 mm (6.5"), altavoz de graves inalámbrico
- Potencia en reposo: <0.5 W
- Temperatura apta para funcionamiento: 0 °C-45 °C

Especificaciones de HDMI

- Entrada de video HDMI: 1
- Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC): 1
- Versión de HDMI HDCP: 2.3

Especificaciones de audio

- Respuesta en frecuencias: 40 Hz-20 kHz (-10 dB)
- Entradas de audio: 1 óptica, Bluetooth y USB (la reproducción por USB está disponible en la versión para los EE. UU. Para las otras versiones, la conexión USB es para mantenimiento únicamente.)

ENCENDIDO

La barra de sonido pasa automáticamente al modo de espera tras 10 minutos de inactividad.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Conectando | Conectado

SOPORTE EN LÍNEA

MANUAL DEL PROPIETARIO

Especificaciones de USB

- Puerto USB: Tipo A
- Clasificación de USB: 5 V DC, 0,5 A

Especificaciones de conexión inalámbrica

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2400 MHz-2483.5 MHz
- Potencia de transmisión máxima de Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulación del Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Rango de frecuencia del transmisor inalámbrico de 2.4 G: 2402-2481 MHz
- Potencia del transmisor inalámbrico de 2.4 G: <10 dBm (EIRP)
- Modulación inalámbrica de 2.4 G: GFSK

Dimensiones

- Dimensiones de la barra de sonido (ancho x alto x profundidad): 950 x 64 x 80 mm (37,4" x 2,5" x 3,1")
- Dimensiones del altavoz de graves (ancho x alto x profundidad): 200 x 404 x 250 mm (7,9" x 15,9" x 9,9")
- Peso de la barra de sonido: 2,6 kg (5,7 lbs)
- Peso del altavoz de graves: 5,7 kg (12,6 lbs)
- Dimensiones del producto embalado (ancho x alto x profundidad): 1025 x 235 x 397 mm (40,4" x 9,3" x 15,6")
- Peso del producto embalado: 10,4 kg (22,9 lbs)

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

* Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.

SEINÄASENNUS

YHDISTÄMINEN (eARC-TV:LLE)

YHDISTÄMINEN (ARC-TV:LLE)

TEKNISET TIEDOT

Yleiset tekniset tiedot

- Malli: CINEMA SB590
- Äänentoistojärjestelmä: 3.1-kanavainen
- Virtalähde: 100 - 240 V AC, ~50/60 Hz
- Kaiuttimien kokonaislähtöteho (maks. @THD 1 %): 440 W
- Soundbarin lähtöteho (maks. @THD 1 %): 240 W
- Subwooferin lähtöteho (maks. @THD 1 %): 200 W
- Soundbarin kaiuttimelementit: 3x (45 x 100) mm ovaalelementti + 3x 13 mm diskantti
- Subwooferin elementti: 6,5" (165 mm) langaton subwoofer
- Tehontarve valmiustilassa: <0,5 W
- Käyttölämpötila: 0 - 45 °C

HDMI määrittys

- HDMI-videotulo: 1
- HDMI-videolähtö (parannetulla äänen paluukanavalla, eARC): 1
- HDMI HDCP -versio: 2.3

Audiotiedot

- Taajuusvaste: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Audiotulot: 1 optinen ja Bluetooth, USB (USB-toisto on saatavilla yhdysvaltalaisessa versiossa. Muissa versioissa USB on vain huoltoa varten.)

USB-määrittys

- USB-portti: Tyyppi A
- USB-luokitus: 5 V DC, 0,5 A

VIIRAN KYTKENTÄ

Soundbar siirtyy automaattisesti valmiustilaan 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTUS

Yhteyden muodostus | Yhdistetty

ONLINE-TUKI

OMISTAJAN KÄYTTÖOPAS

Langattoman rajapinnan määritykset

- Bluetooth-versio: 5.3
- Bluetooth-profiili: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth-lähetimen taajuusalue: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth-enimmäislähetysteho: < 10 dBm (EIRP)
- Bluetooth-modulaatio: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2,4 G Wi-Fi-lähettimen taajuusalue: 2402 - 2481 MHz
- 2,4 G Wi-Fi-lähettimen teho: < 10 dBm (EIRP)
- 2,4 G Wi-Fi-modulaatio: GFSK

Mitat

- Soundbarin mitat (L x K x S): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Subwooferin mitat (L x K x S): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Soundbarin paino: 2,6 kg / 5,7 paunaa
- Subwooferin paino: 5,7 kg / 12,6 paunaa
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Pakkauksen paino: 10,4 kg / 22,9 paunaa

IT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

* Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.

MONTAGGO A PARETE

COLLEGAMENTO (PER TV eARC)

COLLEGAMENTO (PER TV ARC)

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche Generali

- Modello: CINEMA SB590
- Sistema sonoro: 3.1 canali
- Alimentazione: 100 - 240 V CA, ~ 50 / 60 Hz
- Potenza in uscita totale dello speaker (Max @THD 1%): 440 W
- Potenza in uscita soundbar (Max @THD 1%): 240 W
- Potenza in uscita subwoofer (Max. @THD 1%): 200 W
- Trasduttori Soundbar: 3 x (45 x 100) mm driver racetrack + 3 x 13mm tweeter
- Trasduttore subwoofer: Subwoofer wireless da 6,5" (165 mm)
- Consumo in standby: < 0,5 W
- Temperatura d'esercizio: 0 °C - 45 °C

Specifiche HDMI

- Ingressi Video HDMI: 1
- Uscita video HDMI (con Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- Versione HDCP HDMI: 2.3

Specifiche audio

- Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Ingressi Audio: 1 ottico, Bluetooth e USB (la riproduzione da USB è disponibile nella versione US. Per le altre versioni, l'USB è solo per l'assistenza.)

Specifiche USB

- Porta USB: Type A
- Parametri USB: 5 V CC, 0,5 A

ACCENSIONE

La soundbar entrerà automaticamente in standby dopo 10 minuti di inattività.

ABBINAMENTO BLUETOOTH

Connessione in corso | Connesso

SUPPORTO ONLINE

MANUALE UTENTE

Specifiche wireless

- Versione Bluetooth: 5.3
- Profilo Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Massima potenza di trasmissione Bluetooth: < 10 dBm (EIRP)
- Modulazione Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Intervallo di frequenza del trasmettitore wireless 2.4G: 2402 - 2481 MHz
- Potenza del trasmettitore wireless 2.4G: < 10 dBm (EIRP)
- Modulazione wireless 2.4G: GFSK

Dimensioni

- Dimensioni Soundbar (L x A x P): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Dimensioni del subwoofer (L x A x P): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Peso Soundbar: 2,6 kg / 5,7 lbs
- Peso Subwoofer: 5,7 kg / 12,6 lbs
- Dimensioni dell'imballo (L x A x P): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Peso della confezione: 10,4 kg / 22,9 lbs

NL

VERPAKKINGSINHOUD

* Het aantal bijgeleverde netsnoeren en het type stekker verschillen per land.

WANDMONTAGE

VERBINDEN (VOOR eARC TV)

VERBINDEN (VOOR ARC TV)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene specificatie

- Model: CINEMA SB590
- Geluidssysteem: 3.1 kanaal
- Voeding: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Totale luidsprekervermogen (Max @THD 1%): 440 W
- Soundbar uitgangsvermogen (Max @THD 1%): 240 W
- Subwoofer uitgangsvermogen (Max. @THD 1%): 200 W
- Soundbar-transducer: 3 x (45 x 100) mm racetrack drivers + 3 x 13 mm tweeters
- Subwoofer transducer: 6.5" (165 mm), draadloze subwoofer
- Stand-by voeding: < 0,5 W
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45 °C

HDMI-specificatie

- HDMI-video-ingang: 1
- HDMI video-uitgang (met Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP-versie: 2.3

Audiospecificatie

- Frequentierespons: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth en USB (USB-weergave is beschikbaar in de Amerikaanse versie. Voor andere versies is USB alleen voor service.)

USB-specificaties

- USB-poort: Type A
- USB-classificatie: 5 V DC, 0,5 A

INSCHAKELEN

De soundbar gaat automatisch in stand-by na 10 minuten inactiviteit.

BLUETOOTH KOPPELEN

Verbinden | Verbonden

ONLINE ONDERSTEUNING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Draadloze specificatie

- Bluetooth-versie: 5.3
- Bluetooth-profiel: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth max. zendvermogen: < 10 dBm (EIRP)
- Bluetooth modulatie: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2.4G frequentiebereik draadloze zender: 2402 - 2481 MHz
- 2.4G zendervermogen draadloze zender: < 10 dBm (EIRP)
- 2.4G draadloze modulatie: GFSK

Afmetingen

- Soundbar afmetingen (B x H x L): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Afmetingen subwoofer (B x H x L): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Gewicht soundbar: 2,6 kg / 5,7 lbs
- Gewicht subwoofer: 5,7 kg / 12,6 lbs
- Afmetingen verpakking (B x H x L): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Gewicht van de verpakking: 10,4 kg / 22,9 lbs

NO

ESKENS INNHOLD

* Antall strømkabler og pluggtyper varierer fra område til område.

VEGGMONTERING

KOBLE TIL (FOR eARC TV)

KOBLE TIL (FOR ARC TV)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelle spesifikasjoner

- Modell: CINEMA SB590
- Lydsystem: 3,1 kanaler
- Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Høyttalernes samlede utgangseffekt (maks @ THD 1%): 440 W
- Utgangseffekt fra lydplanken (maks @ THD 1%): 240 W
- Subwoofers utgangseffekt (maks @ THD 1%): 200 W
- Lydplankens høyttalerelementer: 3x (45 x 100) mm racetrack-drivere + 3x 13 mm diskant
- Subwoofers element: 6,5" (165 mm) trådløs subwoofer
- Effekt i standby: < 0,5 W
- Driftstemperatur: 0°C - 45 °C

HDMI-spesifikasjon

- HDMI-videoinnang: 1
- HDMI-videoutgang (med forbedret lydreturkanal eARC): 1
- HDMI HDCP-versjon: 2.3

Lydspesifikasjon

- Frekvensrespons: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Lydinganger: 1 optisk, Bluetooth og USB (USB-avspilling er tilgjengelig i USA-versjon. For andre versjoner er USB kun for service.)

USB-spesifikasjon

- USB-inngang: Type A
- USB-klasse: 5 V DC, 0,5 A

STRØM PÅ

Lydplanken går automatisk i standby-modus etter 10 minutter med inaktivitet.

BLUETOOTH-SAMMENKOBLING

Kobler til | Tilkoblet

NETTBASERT BRUKERSTØTTE EIERHÅNDBOK

Trådløs spesifikasjon

- Bluetooth-versjon: 5.3
- Bluetooth-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Frekvensområde for Bluetooth-versjon: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maksimal sendereffekt for Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth-modulasjon: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Frekvensområde for 2,4 G trådløs sender: 2402 - 2481 MHz
- Strøm for 2,4 G trådløs sender: <10 dBm (EIRP)
- 2,4 G trådløs modulerings: GFSK

Mål

- Lydplanke-dimensjoner (B x H x D): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Subwoofers mål (B x H x D): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Lydplankens vekt: 2,6 kg / 5,7 pund
- Subwoofers vekt: 5,7 kg / 12,6 pund
- Emballasje dimensjoner (B x H x D): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Emballasjevekt: 10,4 kg / 22,9 pund

PL

ZAWARTOŚC ZESTAWU

* Liczba przewodów oraz rodzaj wtyków mogą się różnić w zależności od regionu.

MONTAŻ NA ŚCIANIE

POŁĄCZENIE (DO TELEWIZORÓW eARC)

POŁĄCZENIE (DO TELEWIZORÓW ARC)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opólne dane techniczne

- Model: CINEMA SB590
- System dźwięku: 3.1-kanalowy
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Łączna moc wyjścia głośnika (maks. przy THD 1%): 440 W
- Moc wyjścia soundbara (maks. przy THD 1%): 240 W
- Moc wyjścia subwoofera (maks. przy THD 1%): 200 W
- Przetworniki soundbara: 3x (45 x 100) mm głośnik typu racetrack + 3x 13 mm głośnik wysokotonowy
- Przetwornik subwoofera: 6,5" (165 mm), bezprzewodowy subwoofer
- Moc w trybie gotowości: <0,5 W
- Temperatura robocza: 0°C - 45°C

Dane techniczne HDMI

- Wejście HDMI video: 1
- Wyjście HDMI Video (z obsługą ulepszonego zwrotnego kanału audio (eARC)): 1
- Wersja HDMI HDCP: 2.3

Parametry audio

- Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Wejścia audio: 1 optyczne, Bluetooth oraz USB (odtworzenie z dysku USB jest dostępne tylko w wersji amerykańskiej. W przypadku innych wersji port USB służy tylko do serwisowania urządzenia.)

WL. ZASILANIA

Po 10 minutach braku aktywności soundbar automatycznie przejdzie w tryb gotowości.

PAROWANIE BLUETOOTH

Łączenie | Podłączono

WSPARCIE ONLINE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Specyfikacja USB

- Port USB: Typ A
- Parametry portu USB: 5 V DC, 0,5 A

Parametry sieci bezprzewodowej

- Wersja Bluetooth: 5.3
- Profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maks. moc nadajnika Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 G Wi-Fi: 2402 - 2481 MHz
- Moc nadajnika Wi-Fi dla 2,4 G: <10 dBm (EIRP)
- Modulacja w transmisji Wi-Fi dla 2,4 G: GFSK

Wymiary

- Wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Wymiary subwoofera (szer. x wys. x gł.): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Masa soundbara: 2,6 kg / 5,7 funta
- Masa subwoofera: 5,7 kg / 12,6 funta
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Masa opakowania: 10,4 kg / 22,9 funta

PT

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

* O comprimento do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com as regiões.

MONTAGEM NA PAREDE

CONECTAR (PARA TV eARC)

CONECTAR (PARA TV ARC)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações gerais

- Modelo: CINEMA SB590
- Sistema de som: 3.1 canais
- Alimentação elétrica: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Potência de saída total da coluna (máx. a THD 1%): 440 W
- Potência de saída da soundbar (máx. a THD 1%): 240 W
- Potência de saída do subwoofer (máx. a THD 1%): 200 W
- Transdutor da soundbar: 3 drivers racetrack (45 x 100) mm + 3 tweeters de 13 mm
- Transdutor do subwoofer: Subwoofer sem fios de 6,5" (165 mm)
- Potência em modo de espera: <0,5 W
- Temperatura em funcionamento: 0 °C - 45 °C

Especificação HDMI

- Entrada de vídeo HDMI: 1
- Saída de vídeo HDMI (Com Audio Return Channel Melhorado (eARC)): 1
- Versão HDMI HDCP: 2.3

Especificação de áudio

- Resposta de frequência: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Entradas de Áudio: 1 Ótico, Bluetooth e USB (a reprodução USB está disponível na versão dos EUA. Para outras versões, o USB é apenas para serviço.)

Especificação USB

- Porta USB: Tipo A
- Classificação USB: 5 V CC, 0,5 A

LIGAR

A soundbar entra automaticamente em modo de espera após 10 minutos de inatividade.

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

A estabelecer a ligação | Ligado

ASSISTÊNCIA ONLINE

MANUAL DO UTILIZADOR

Especificação sem fios

- Versão Bluetooth: 5.3
- Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Faixa de frequências do transmissor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potência máx. de transmissão Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulação Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Faixa de frequências do transmissor sem fios 2,4G: 2402 - 2481 MHz
- Potência do transmissor sem fios SRD 2,4G: <10 dBm (EIRP)
- Modulação sem fios 2,4G: GFSK

Dimensões

- Dimensões da soundbar (L x A x P): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Dimensões da subwoofer (L x A x P): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Peso da soundbar: 2,6 kg / 5,7 lbs
- Peso do subwoofer: 5,7 kg / 12,6 lbs
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Peso da embalagem: 10,4 kg / 22,9 lbs

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

* O cabo de alimentação e o tipo de tomada variam de região para região.

MONTAGEM NA PAREDE

CONECTAR (PARA eARC TV)

CONECTAR (PARA ARC TV)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações gerais

- Modelo: CINEMA SB590
- Sistema de som: Canal 3.1
- Fonte de energia: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Saída de potência total do alto-falante: 220 W RMS
- Potência de saída da soundbar: 120 W RMS
- Potência de saída do subwoofer: 100 W RMS
- Transdutores da soundbar: 3 x drivers do tipo racetrack de 45 x 100 mm + 3 x tweeters de 13 mm
- Transdutor do subwoofer: 6,5" (165 mm), subwoofer sem fio
- Potência em espera: < 0,5 W
- Temperatura operacional: 0°C - 45 °C

Especificações do HDMI

- Entradas de vídeo HDMI: 1
- Saídas de vídeo HDMI (com Canal de retorno de áudio melhorado, eARC): 1
- Versão de HDMI HDCP: 2.3

Especificação de áudio

- Resposta de frequência: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Entradas de áudio: Óptica, Bluetooth, USB (1 de cada). (A entrada de sinal via USB está disponível apenas nos modelos para os EUA. Nos outros modelos, a entrada USB é apenas para manutenção.)

Especificação USB

- Porta USB: Tipo A
- Corrente USB: 5 V CC, 0,5 A

LIGAR

A soundbar entrará automaticamente no modo de espera após 10 minutos de inatividade.

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Conectando | Conectado

SUporte ON-LINE

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Especificações de conexão sem fio

- Versão Bluetooth: 5.3
- Perfil Bluetooth: A2DP 1.3 e AVRCP 1.6
- Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Potência máxima de transmissão Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulação Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK
- Faixa de frequência do transmissor sem fio 2,4 G: 2402 - 2481 MHz
- Potência do transmissor sem fio 2,4 G: <10 dBm (EIRP)
- Modulação sem fio 2,4 G: GFSK

Dimensões

- Dimensões da soundbar (L x A x P): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Peso da soundbar: 2,6 kg / 5,7 lbs
- Peso do subwoofer: 5,7 kg / 12,6 lbs
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Peso da embalagem: 10,4 kg / 22,9 lbs

RO

CE CONȚINE CUTIA

*Lungimea cablului de alimentare și tipul de priză variază în funcție de regiuni.

MONTAREA PE PERETE

CONECTAREA (PENTRU eARC TV)

CONECTAREA (PENTRU ARC TV)

PORNIREA

Soundbarul intră automat în standby după 10 minute de inactivitate.

ASOCIEREA BLUETOOTH

Conectare | Conectat

ASISTENȚĂ ONLINE

MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Specificații generale

- Model: CINEMA SB590
- Sistem de sunet: 3.1 canale
- Alimentare cu energie: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Putere totală de ieșire a difuzoarelor (Max. @ THD 1%): 440 W
- Putere de ieșire bară de sunet (Max. @THD 1%): 240 W
- Putere de ieșire subwoofer (Max. @THD 1%): 200 W
- Transductor bară de sunet: 3x (45 x 100) mm difuzoare circulare + 3x 13 mm difuzoare frecvențe înalte
- Transductor subwoofer: 6,5" (165 mm), subwoofer wireless
- Putere în standby: < 0,5 W
- Temperatura de funcționare: 0 °C - 45 °C

Specificație HDMI

- Intrare video HDMI: 1
- Ieșire video HDMI (cu Canal de retur audio îmbunătățit, eARC): 1
- Versiune HDCP HDMI: 2.3

Specificații audio

- Răspuns în frecvență: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Intrări audio: 1 optică, Bluetooth și USB (redarea USB este disponibilă în versiunea SUA.) Pentru alte versiuni, USB-ul este numai pentru service.)

Specificație USB

- Port USB: Tip A
- Clasificare USB: 5 V CC, 0,5 A

Specificații wireless

- Versiune Bluetooth: 5.3
- Profiluri Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Interval de frecvență transmisiilor Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Putere max. transmisiilor Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulație Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2,4 G Interval de frecvență transmisiilor wireless: 2402 - 2481 MHz
- 2,4 G Putere transmisiilor wireless: <10 dBm (EIRP)
- 2,4 G modulație wireless: GFSK

Dimensiuni

- Dimensiuni bară de sunet (l x H x A): 950 x 64 x 80 mm/37,4" x 2,5" x 3,1"
- Dimensiuni subwoofer (l x H x A): 200 x 404 x 250 mm/7,9" x 15,9" x 9,9"
- Greutate bară de sunet: 2,6 kg/5,7 lbs
- Greutate subwoofer: 5,7 kg/12,6 lbs
- Dimensiuni ambalaj (l x H x A): 1025 x 235 x 397 mm/40,4" x 9,3" x 15,6"
- Greutate ambalaj: 10,4 kg/22,9 lbs

SK

ČO JE V BALENÍ

* Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia v závislosti od regiónov.

MONTÁŽ NA STENU

PRÍPOJTE (PRE eARC TV)

PRÍPOJTE (PRE ARC TV)

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Všeobecné technické údaje

- Model: CINEMA SB590
- Zvukový systém: 3.1 kanál
- Napájaci zdroj: 100 - 240 V AC, až 50 / 60 Hz
- Celkový výstupný výkon reproduktora (max. pri THD 1%): 440 W
- Výstupný výkon soundbaru (max. pri THD 1%): 240 W
- Výstupný výkon subwooferu (max. pri THD 1%): 200 W
- Merníč soundbaru: 3 x (45 x 100) mm merníče + 3 x 13 mm výškové reproduktory
- Merníč subwoofera: 6,5" (165 mm), bezdrôtový subwoofer
- Pohotovostný výkon: < 0,5 W
- Prevádzková teplota: 0 °C - 45 °C

Špecifikácia HDMI

- HDMI video vstup: 1
- HDMI video výstup (so zlepšeným audio spätným kanálom, eARC): 1
- Verzia HDMI HDCP: 2.3

Audio špecifikácia

- Frekvenčná odozva: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Audio vstupy: 1 optický, Bluetooth a USB (USB prehrávanie je dostupné len vo verzii pre USA. Pre iné verzie je USB určené len ako servisné rozhranie.)

ZAPNUTIE

Soundbar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 10 minútach nečinnosti.

PÁROVANIE BLUETOOTH

Pripájajú sa | Pripojené

ONLINE PODPORA

PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽA

Špecifikácia USB

- USB port: Typ A
- USB charakteristika: 5 V DC, 0,5 A

Špecifikácia bezdrôtového pripojenia

- Bluetooth verzia: 5.3
- Bluetooth profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Frekvenčný rozsah vysielača Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth max. vysielači výkon: < 10 dBm (EIRP)
- Bluetooth modulácia: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Frekvenčný rozsah 2,4 G bezdrôtového vysielača: 2402 - 2481 MHz
- Výkon 2,4 G bezdrôtového vysielača: < 10 dBm (EIRP)
- Bezdrôtová modulácia 2,4 G: GFSK

Rozmery

- Rozmery soundbaru (Š x V x H): 950 x 64 x 80 mm / 37,4" x 2,5" x 3,1"
- Rozmery subwoofera (Š x V x H): 200 x 404 x 250 mm / 7,9" x 15,9" x 9,9"
- Váha soundbaru: 2,6 kg / 5,7 lbs
- Váha subwoofera: 5,7 kg / 12,6 lbs
- Rozmery balenia (Š x V x H): 1025 x 235 x 397 mm / 40,4" x 9,3" x 15,6"
- Hmotnosť balenia: 10,4 kg / 22,9 lbs

SV

DETTA FINNS I LÅDAN

*Antalet strömkablar och kontakttyp beror på vilket land enheten är köpt i.

VÄGGMONTERING

ANSLUTNING (FÖR TV MED eARC)

ANSLUTNING (FÖR TV MED ARC)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmän specifikation

- Modell: CINEMA SB590
- Ljudsystem: 3.1 kanaler
- Strömförsörjning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Total uteffekt högtalare (max vid THD 1 %): 440 W
- Uteffekt soundbar-högtalare (max vid THD 1 %): 240 W
- Uteffekt, subwoofer (max vid THD 1 %): 200 W
- Soundbar-högtalarelement: 3 st 45 x 100 mm-mellanregisterbasar + 3 st 13 mm-diskanter
- Subwoofer-element: 165 mm (6,5 tum), trådlös subwoofer
- Strömanvändning vid vänteläge: < 0,5 W
- Drifttemperatur: 0°C - 45 °C

HDMI-specifikation

- HDMI-videoingång: 1
- HDMI-videoutgång (med Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- HDMI HDCP-version: 2.3

Ljudspecifikation

- Frekvensomfång: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Ljudingångar: 1 optisk, Bluetooth, USB (USB-uppspelning tillgänglig i USA-version. För övriga versioner är USB enbart för service.)

USB-specifikation

- USB-port: Typ A
- USB-effekt: 5 V likström, 0,5 A

SLÅ PÅ

Soundbarhögtalaren går automatiskt i vänteläge efter 10 minuters inaktivitet.

BLUETOOTH-PARKOPPLING

Ansluter | Ansluten

ONLINE-STÖD

BRUKSANVISNING

Trådlös specifikation

- Bluetooth-version: 5.3
- Bluetooth-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maximal Bluetooth-sändningsstyrka: <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth-modulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2,4 G trådlös-sändarens frekvensomfång: 2402 - 2481 MHz
- 2,4 G trådlös sändareffekt: <10 dBm (EIRP)
- 2,4 G trådlös modulering: GFSK

Mått

- Soundbar-högtalarens mått (B x H x D): 950 x 64 x 80 mm
- Subwoofers mått (B x H x D): 200 x 404 x 250 mm
- Soundbar-högtalarens vikt: 2,6 kg
- Subwoofers vikt: 5,7 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1025 x 235 x 397 mm
- Förpackningsvikt: 10,4 kg

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

* Длина шнура питания и тип вилки зависит от региона.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ДЛЯ РАЗЪЕМА eARC ТЕЛЕВИЗОРА)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ДЛЯ РАЗЪЕМА ARC ТЕЛЕВИЗОРА)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики

- Модель: CINEMA SB590
- Акустическая система: 3,1-канальный
- Источник питания: 100–240 В переменного тока, ~ 50/60 Гц
- Общая выходная мощность динамика (макс. при сум. коэф. гарм. 1 %): 440 Вт
- Выходная мощность звуковой панели (макс. при сум. коэф. гарм. 1 %): 240 Вт
- Выходная мощность сабвуфера (макс. при сум. коэф. гарм. 1 %): 200 Вт
- Преобразователь звуковой панели: 3 x (45 x 100) мм головки громкоговорителя + 3 x 13 мм ВЧ-динамика
- Преобразователь сабвуфера: 6,5-дюймовый (165 мм) беспроводной сабвуфер
- Мощность в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Рабочая температура: 0°C – 45 °C

Характеристики HDMI

- Видеовходы HDMI: 1
- Видеовыход HDMI (с усовершенствованным обратным аудиоканалом (eARC)): 1
- Версия HDMI HDCP: 2.3

Характеристики аудио

- Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц (-10 дБ)
- Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth и USB (воспроизведение через USB доступно в версии для США. В других версиях разъем USB предназначен исключительно для обслуживания.)

ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Звуковая панель автоматически переходит в режим ожидания после 10 минут бездействия.

СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО BLUETOOTH

Подключение | Подключение установлено

ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Характеристики USB

- Порт USB: тип A
- Номинальные параметры USB: 5 В пост. тока, 0,5 А

Технические характеристики беспроводного соединения

- Версия Bluetooth: 5.3
- Профили Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2400 МГц – 2483,5 МГц
- Макс. мощность Bluetooth: < 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
- Модуляция Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Диапазон частот беспроводного передатчика 2.4G: 2402 – 2481 МГц
- Мощность беспроводного передатчика 2.4G: < 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
- Модуляция беспроводной связи 2.4G: GFSK

Размеры

- Размеры звуковой панели (Ш x В x Г): 950 x 64 x 80 мм / 37,4 x 2,5 x 3,1 дюйма
- Размеры сабвуфера (Ш x В x Г): 200 x 404 x 250 мм / 7,9 x 15,9 x 9,9 дюйма
- Вес звуковой панели: 2,6 кг / 5,7 фунта
- Вес сабвуфера: 5,7 кг / 12,6 фунта
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 1025 x 235 x 397 мм / 40,4 x 9,3 x 15,6 дюйма
- Вес с упаковкой: 10,4 кг / 22,9 фунта

ZH-CN

产品清单

* 电源线数量和插头类型因地区而异。

挂壁安装

连接(电视上的 eARC 接口)

连接(电视上的 ARC 接口)

技术规格

一般规格

- 型号: CINEMA SB590
- 音箱系统: 3.1 声道
- 电源: 100 - 240 V 交流电, ~50/60 Hz
- 音箱总输出功率 (THD 为 1% 时的最大值): 440 W
- 回音壁音箱输出功率 (THD 为 1% 时的最大值): 240 W
- 低音炮输出功率 (THD 为 1% 时的最大值): 200 W
- 回音壁音箱喇叭单元: 3 个 (45 x 100) mm 跑道型喇叭单元 + 3 个 13 mm 高音喇叭单元
- 低音炮喇叭单元: 6.5 英寸 (165 mm) 无线低音炮
- 待机功耗: < 0.5 W
- 工作温度: 0°C - 45°C

HDMI 规格

- HDMI 视频输入: 1
- HDMI 视频输出 (带高级音频回传通道, eARC): 1
- HDMI HDCP 版本: 2.3

音频规格

- 频率响应: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- 音频输入: 1 个光纤、蓝牙和 USB (USB 播放仅限于美国版本。对于其他版本, USB 仅用于更新。)

开机

回音壁音箱在不活动 10 分钟后自动进入待机状态。

蓝牙配对

正在连接 | 已连接

在线支持

用户手册

USB 规格

- USB 端口: Type A
- USB 额定输出: 直流电 5 V, 0.5 A

无线规格

- 蓝牙版本: 5.3
- 蓝牙配置文件: A2DP 1.3、AVRCP 1.6
- 蓝牙发射器频率范围: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- 蓝牙最大发射功率: < 10 dBm (EIRP)
- 蓝牙调制: GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 2.4G 无线发射器频率范围: 2402 - 2481 MHz
- 2.4G 无线发射器功率: < 10 dBm (EIRP)
- 2.4G 无线调制: GFSK

尺寸

- 回音壁音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚): 950 x 64 x 80 mm / 37.4 英寸 x 2.5 英寸 x 3.1 英寸
- 低音炮尺寸 (宽 x 高 x 厚): 200 x 404 x 250 mm / 7.9 英寸 x 15.9 英寸 x 9.9 英寸
- 回音壁音箱重量: 2.6 kg / 5.7 lbs
- 低音炮重量: 5.7 kg / 12.6 lbs
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚): 1025 x 235 x 397 mm / 40.4 英寸 x 9.3 英寸 x 15.6 英寸
- 包装重量: 10.4 kg / 22.9 lbs

ZH-TW

包裝盒內物品

* 電源線數量和插頭類型因區域而異。

掛牆安裝

連接(適用於 eARC 電視)

連接(適用於 ARC 電視)

技術規格

一般規格

- 型號: CINEMA SB590
- 音響系統: 3.1 聲道
- 電源: 100 - 240 V AC, ~50/60 Hz
- 喇叭的總功率輸出 (THD 1% 下的最大值): 440 W
- 條形音箱輸出功率 (THD 1% 下的最大值): 240 W
- 重低音喇叭輸出功率 (THD 1% 下的最大值): 200 W
- 條形音箱轉換器: 3 個 (45 x 100) mm 賽道驅動器 + 3 個 13 mm 高音喇叭
- 重低音喇叭轉換器: 6.5" (165 mm), 無線重低音喇叭
- 待命功率: < 0.5 W
- 工作溫度: 0°C - 45°C

HDMI 規格

- HDMI 視訊輸入: 1
- HDMI 視訊輸出 (帶增強的音訊回傳通道, eARC): 1
- HDMI HDCP 版本: 2.3

音訊規格

- 頻率回應: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- 音訊輸入: 1 光纖、藍牙及 USB (USB 播放提供美國版本。對於其他版本, USB 僅用於維修。)

開機

條形音箱將在閒置 10 分鐘後自動進入待命模式。

藍牙配对

正在連接 | 已連接

線上支援

使用者手冊

USB 規格

- USB 連接埠: A 型
- USB 額定值: 5 V DC, 0.5 A

無線規格

- 藍牙版本: 5.3
- 藍牙設定檔: A2DP 1.3、AVRCP 1.6
- 藍牙發射機頻率範圍: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- 藍牙最大發射機功率: < 10 dBm (EIRP)
- 藍牙調變: GFSK、 $\pi/4$ DQPSK、8DPSK
- 2.4G 無線發射機頻率範圍: 2402 - 2481 MHz
- 2.4G 無線發射機功率: < 10 dBm (EIRP)
- 2.4G 無線調變: GFSK

尺寸

- 條形音箱尺寸 (寬 x 高 x 深): 950 x 64 x 80 mm / 37.4" x 2.5" x 3.1"
- 重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 200 x 404 x 250 mm / 7.9" x 15.9" x 9.9"
- 條形音箱重量: 2.6 kg / 5.7 lbs
- 重低音喇叭重量: 5.7 kg / 12.6 lbs
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 1025 x 235 x 397 mm / 40.4" x 9.3" x 15.6"
- 包裝重量: 10.4 kg / 22.9 lbs

ID

ISI KOTAK

* Jumlah kabel daya dan jenis steker berbeda-beda menurut wilayah.

PEMASANGAN DI DINDING

SAMBUNGAN (UNTUK TV eARC)

SAMBUNGAN (UNTUK TV ARC)

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi umum

- Model: CINEMA SB590
- Sistem suara: 3.1 channel
- Catu daya: 100-240 V AC, ~50/60 Hz
- Total output daya speaker (Maks. @THD 1%): 440 W
- Daya output soundbar (Maks. @THD 1%): 240 W
- Daya output subwoofer (Maks. @THD 1%): 200 W
- Transduser soundbar: 3x racetrack driver ukuran (45 x 100) mm + 3x tweeter ukuran 13 mm
- Transduser subwoofer: 6,5" (165 mm), subwoofer nirkabel
- Daya siaga: < 0,5 W
- Suhu pengoperasian: 0 °C-45 °C

Spesifikasi HDMI

- Input video HDMI: 1
- Output video HDMI (dengan Enhanced Audio Return Channel, eARC): 1
- Versi HDMI HDCP: 2.3

Spesifikasi audio

- Respons frekuensi: 40 Hz-20 kHz (-10 dB)
- Input audio: 1 Optik, Bluetooth, dan USB (pemutaran USB tersedia di versi AS. Pada versi lain, USB hanya untuk Servis.)

Spesifikasi USB

- Port USB: Tipe A
- Rating USB: 5 V DC, 0,5 A

MENYALAKAN

Soundbar akan otomatis masuk ke mode siaga setelah tidak ada aktivitas selama 10 menit.

PENYAMBUNGAN BLUETOOTH

Menyambungkan | Tersambung

DUKUNGAN ONLINE

PANDUAN PENGGUNA

Spesifikasi nirkabel

- Versi Bluetooth: 5.3
- Profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: 2400-2483,5 MHz
- Daya pancar Maks. Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulasi Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Rentang frekuensi pemancar nirkabel 2.4G: 2402-2481 MHz
- Daya pemancar nirkabel 2.4G: <10 dBm (EIRP)
- Modulasi nirkabel 2.4G: GFSK

Dimensi

- Dimensi soundbar (P x T x L): 950 x 64 x 80 mm/37,4" x 2,5" x 3,1"
- Dimensi subwoofer (P x T x L): 200 x 404 x 250 mm/7,9" x 15,9" x 9,9"
- Berat soundbar: 2,6 kg/5,7 lbs
- Berat subwoofer: 5,7 kg/12,6 lbs
- Dimensi kemasan (P x T x L): 1.025 x 235 x 397 mm/40,4" x 9,3" x 15,6"
- Berat kemasan: 10,4 kg/22,9 lbs

JP

同梱品

*電源コードの本数とプラグタイプは地域によって異なります。

壁への取り付け

接続する (eARC対応TVの場合)

接続する (ARC対応TVの場合)

技術仕様

一般仕様

- モデル名: CINEMA SB590
- サウンドシステム: 3.1チャンネル
- 電源: 100-240V AC, ~50/60Hz
- 総合出力 (最大@THD 1%): 440W
- サウンドバー出力 (最大@THD 1%): 240W
- サブウーファー出力 (最大@THD 1%): 200W
- サウンドバーのスピーカー構成: 45 x 100mm楕円形ドライバー x 3 + 13mm ツイーター x 3
- サブウーファースピーカー構成: 165mmワイヤレスサブウーファー
- スタンバイ時消費電力: 0.5W未満
- 動作保証温度: 0°C~45°C

HDMI仕様

- HDMI入力: 1
- HDMI出力 (eARC対応): 1
- HDMI HDCPバージョン: 2.3

オーディオ仕様

- 周波数特性: 40Hz-20kHz (-10dB)
- オーディオ入力: 光デジタル端子 x 1、Bluetooth、USB (米国モデル以外は電力供給用のみ)

USB仕様

- USB端子: Type A
- USB定格: 5V DC, 0.5A

電源オン

停止状態から10分経過すると、サウンドバーは自動的にスタンバイ状態になります。

BLUETOOTHペアリング

接続中 | 接続済み

オンラインサポート

取扱説明書

ワイヤレス仕様

- Bluetoothバージョン: 5.3
- Bluetoothプロファイル: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域: 2400MHz-2483.5MHz
- Bluetooth最大送信電力: 10dBm未満 (EIRP)
- Bluetooth変調: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2.4Gワイヤレストランスミッター周波数帯域: 2402-2481MHz
- 2.4Gワイヤレストランスミッター出力: 10dBm未満 (EIRP)
- 2.4Gワイヤレス変調: GFSK

外形寸法

- サウンドバー寸法 (幅x高さx奥行): 950 x 64 x 80mm
- サブウーファー寸法 (幅x高さx奥行): 200 x 404 x 250mm
- サウンドバー重量: 約2.6kg
- サブウーファー重量: 約5.7kg
- 梱包寸法 (幅x高さx奥行): 1025 x 235 x 397mm
- 梱包重量: 約10.4kg

KO

구성품

* 전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역별로 다릅니다.

벽 장착

연결(eARC TV용)

연결(ARC TV용)

기술 사양

일반 사양

- 모델: CINEMA SB590
- 사운드 시스템: 3.1 채널
- 전원 공급 장치: 100~240V AC, ~50/60Hz
- 총 스피커 전원 출력(최대 @THD 1%): 440W
- 사운드바 출력 전원(최대 @THD 1%): 240W
- 서브우퍼 출력 전원(최대 @THD 1%): 200W
- 사운드바 변환기: 3x (45 x 100)mm
- 레이스트랙 드라이버 + 3x 13mm 트위터
- 서브우퍼 변환기: 165mm(6.5"), 무선 서브우퍼
- 대기 전력: <0.5W
- 작동 온도: 0°C~45°C

HDMI 사양

- HDMI 비디오 입력: 1
- HDMI 비디오 출력(향상된 오디오 리턴 채널, eARC): 1
- HDMI HDCP 버전: 2.3

오디오 사양

- 주파수 응답: 40Hz~20kHz(-10dB)
- 오디오 입력: 1 - Optical, Bluetooth, USB(USB 재생은 미국 버전만 가능합니다. 그 외 버전에서 USB는 서비스 전용입니다.)

전원 켜기

10분간 작동하지 않으면 사운드바는 대기 모드로 자동 전환됩니다.

BLUETOOTH 페어링

연결중 | 연결됨

온라인 지원

사용자 설명서

USB 사양

- USB 포트: Type A
- USB 정격: 5V DC, 0.5A

무선 사양

- Bluetooth 버전: 5.3
- Bluetooth 프로파일: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2,400MHz~2,483.5MHz
- Bluetooth 최대 송신 전력: <10dBm(EIRP)
- Bluetooth 변조: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- 2.4G 무선 송신기 주파수 범위: 2,402~2,481MHz
- 2.4G 무선 송신기 출력: <10dBm(EIRP)
- 2.4G 무선 변조: GFSK

크기

- 사운드바 크기(너비 x 높이 x 깊이): 950 x 64 x 80mm/37.4" x 2.5" x 3.1"
- 서브우퍼 크기(너비 x 높이 x 깊이): 200 x 404 x 250mm/7.9" x 15.9" x 9.9"
- 사운드바 무게: 2.6kg/5.7lbs
- 서브우퍼 무게: 5.7kg/12.6lbs
- 패키지 크기(너비 x 높이 x 깊이): 1,025 x 235 x 397mm/40.4" x 9.3" x 15.6"
- 패키지 무게: 10.4kg/22.9lbs

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

* ပါဝင်ကြိုးအရေအတွက်နှင့် ပလပ်ခေါင်းအမျိုးအစားသည် ဒေသအလိုက် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။

နံရံတွင် တပ်ဆင်ခြင်း

ချိတ်ဆက်ခြင်း (eARC TV အတွက်)

ချိတ်ဆက်ခြင်း (ARC TV အတွက်)

TECH SPEC

အထွေထွေ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

- မော်ဒယ်- CINEMA SB590
- အသံစနစ်- 3.1 ချန်နယ်
- ပါဝင်ထောက်ပံ့စနစ်- 100 - 240 V AC | ~ 50/60 Hz
- စုစုပေါင်း စပီကာအထွက်အား (အများဆုံး) @THD ၁%- 440 W
- အသံဘား အထွက်အား (အများဆုံး) @THD ၁%- 240 W
- ဝူဖာအငယ် အထွက်အား (အများဆုံး) @THD ၁%- 200 W
- အသံဘား ထရန်ဂျူဆာ- ၃x (၄၅ x ၁၀၀) မီလီမီတာ ပတ်လည်တွင်း ဒီရိုင်ဘာများ + ၃x ၁၃ မီလီမီတာ တွဲတားများ
- ဝူဖာအငယ် ထရန်ဂျူဆာ- ၆.၅ လက်မ (၁၆၅ မီလီမီတာ)၊ ကြိုးမဲ့ ဝူဖာအငယ်
- အရန်သင့်မှိန်- < 0.5 W
- လည်ပတ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အပူချိန်- 0°C - 45 °C

HDMI အကြောင်း ဖော်ပြချက်

- HDMI စီဒီယို ထည့်သွင်းမှု- 1
- HDMI စီဒီယိုအထွက် (အဆင့်မြင့်ထားသည့် ပြန်လည်ပေးပို့မှုချန်နယ်နှင့်အတူ၊ eARC)- 1
- HDMI HDCP ဗားရှင်း- 2.3

အော်ဒီယိုစနစ် ဖော်ပြချက်

- ကြိမ်နှုန်း တွန်ပြန်ချက်- 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- အော်ဒီယိုစနစ် အဝင်များ- ၁ အော်ပတစ်ကယ်၊ Bluetooth၊ USB (USB တေးသီချင်း ဖွင့်လှစ်မှုကို US ဗားရှင်းတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။ အခြားဗားရှင်းများအတွက်မူ USB သည် ပြုပြင်မှုအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။)

محتويات العبوة

* يختلف طول كبل الطاقة ونوع القابس حسب المناطق.

التثبيت على الحائط

التوصيل (تلفاز eARC)

التوصيل (تلفاز ARC)

التشغيل

المواصفات التقنية

المواصفات العامة

- الطراز: CINEMA SB590
- نظام الصوت: قناة طرز 3.1
- مصدر الطاقة: 100 - 240 فولط تيار متردد، 50/60 ~ هرتز
- إجمالي قدرة خرج السماعه (إجمالي التشوه التوافقي 1% بعد أفضى): 440 واط
- قدرة خرج العارضة الصوتية (إجمالي التشوه التوافقي 1% بعد أفضى): 240 واط
- قدرة خرج مضخم الصوت (إجمالي التشوه التوافقي 1% بعد أفضى): 200 وات
- محول العارضة الصوتية: 3 مشغل مضماري (100x45) مم + 3 x مجهاز 13 مم
- محول مضخم الصوت: مضخم صوت لاسلكي 6.5 بوصة (165 ملم)
- الطاقة الاحتياطية: > 0.5 واط
- درجة حرارة التشغيل: من 0 إلى 45 درجة مئوية

مواصفات منفذ HDMI

- مدخل فيديو HDMI: 1
- مخرج فيديو HDMI (تقنية قناة إرجاع الصوت المحسنة) (eARC): 1
- إصدار HDMI HDCP: 2.3

المواصفات الصوتية

- استجابة التردد: 40 هرتز - 20 كيلو هرتز (10- ديسيبل)
- دخل الصوت: 1 بصري، USB Bluetooth (يتوفر التشغيل عبر منفذ USB في إصدار الولايات المتحدة، بالنسبة للإصدارات الأخرى، منفذ USB مخصص للصيانة فقط).

يتم إيقاف تشغيل العارضة الصوتية تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد 10 دقائق من عدم النشاط.

الاقتران عبر تقنية Bluetooth

جار الاتصال | منصل

الدعم عبر الإنترنت

لدليل المالك

مواصفات USB

- منفذ USB النوع A
- تصنيف منفذ USB: 5 فولت تيار مستمر، 0.5 أمبير
- المواصفات لاسلكية
- إصدار Bluetooth: 5.3
- ملف تعريف Bluetooth: A2DP 1.3 وAVRCP 1.6
- النطاق الترددي لمرسل Bluetooth: 2400 ميغا هرتز - 2483.5 ميغا هرتز
- قدرة الإرسال القصوى الخاصة بBluetooth: أقل من 10 ديسيبل ملي واط (EIRP)
- تضمين Bluetooth: 8DPSK، 4DQPSK، π/4 GFSK
- النطاق الترددي لمرسل 2.4 جيجا الهاسلكي: 2402 - 2481 ميغا هرتز
- قدرة جهاز الإرسال اللاسلكي 2.4 جيجا: أقل من 10 ديسيبل ملي واط (EIRP)
- تضمين لاسلكي 2.4 جيجا: GFSK

الأبعاد

- أبعاد العارضة الصوتية (العرض x الارتفاع x العمق): 80 x 64 x 950 مم / 37.4 بوصة x 2.5 بوصة x 3.1 بوصة
- أبعاد مضخم الصوت (العرض x الارتفاع x العمق): 250 x 404 x 200 مم / 9.9 بوصة x 15.9 بوصة x 7.9 بوصة
- وزن العارضة الصوتية: 2.6 كجم/5.7 رطلاً
- وزن مضخم الصوت: 5.7 كجم/12.6 رطلاً
- أبعاد العبوة (العرض x الارتفاع x العمق): 397 x 235 x 1025 مم / 15.6 بوصة x 9.3 بوصة x 40.4 بوصة
- الوزن عند التعبئة: 10.4 كجم/22.9 رطلاً

ပါဝါဖြင့်ခြင်း

အသုံးမပြုဘဲ 10 မိနစ်ကြာပြီးသည့်နောက်တွင် အသံဘားသည် အရန်သံနှင့် အခြေအနေသို့ အလိုအလျောက်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။

BLUETOOTH ချိတ်ဆက်နေသည်

ချိတ်ဆက်နေသည် | ချိတ်ဆက်ထားသည်

အွန်လိုင်း ပံ့ပိုးကူညီမှု

ပိုင်ရှင်လက်စွဲစာအုပ်

USB အကြောင်း ဖော်ပြချက်

- USB ပေါက်- အမျိုးအစား A
- USB သတ်မှတ်ချက်- 5V DC၊ 0.5A

ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု အကြောင်းအသေးစိတ်

- Bluetooth ဗားရှင်း- 5.3
- Bluetooth ပရိုတိုကော- A2DP 1.3၊ AVRCP 1.6
- Bluetooth ထုတ်လွှင့်ပစ္စည်း၏ သင်္ကေတပို့လွှတ်နှုန်းအဆင့်- 2400 MHz - 2483.5 MHz
- Bluetooth အမြင့်ဆုံး ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း- <10 dBm (EIRP)
- Bluetooth ထုတ်လွှတ်ကူးပြောင်းမှု- GFSK၊ π/4 DQPSK၊ 8DPSK
- 2.4G ကြိုးမဲ့ ထုတ်လွှင့်ပစ္စည်း၏ သင်္ကေတပို့လွှတ်နှုန်းအဆင့်- 2402 - 2481 MHz
- 2.4G ကြိုးမဲ့ ထုတ်လွှတ်အား- <10 dBm (EIRP)
- 2.4G ကြိုးမဲ့ လှိုင်းထုတ်လွှတ်မှု- GFSK

အတိုင်းအတာများ

- အသံဘား၏ အတိုင်းအတာများ (အလျား x အမြင့် x အနံ)- ၉၅၀ x ၆၄ x ၉၀ မီလီမီတာ / ၃၇.၄ လက်မ x ၂.၅ လက်မ x ၃.၁ လက်မ
- ဂုဏ်အသံ၏ အတိုင်းအတာများ (အလျား x အမြင့် x အနံ)- ၂၀၀ x ၄၀၄ x ၂၅၀ မီလီမီတာ / ၇.၉ လက်မ x ၁၅.၉ လက်မ x ၉.၉ လက်မ
- အသံဘား၏ အလေးချိန်- ၂.၆ ကီလိုဂရမ် / ၅.၇ ပေါင်
- ဂုဏ်အသံ၏ အလေးချိန်- ၅.၇ ကီလိုဂရမ် / ၁၂.၆ ပေါင်
- ထုပ်ပိုးမှု အတိုင်းအတာများ (အလျား x အမြင့် x အနံ)- ၁၀၂၅ x ၂၃၅ x ၃၉၇ မီလီမီတာ / ၄၀.၄ လက်မ x ၉.၃ လက်မ x ၁၅.၆ လက်မ
- ထုပ်ပိုးပြီး အလေးချိန်- ၁၀.၄ ကီလိုဂရမ် / ၂၂.၉ ပေါင်

הפעלה
מקרה הקול עובר אוטומטית למצב המתנה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות.

התאמת BLUETOOTH
חיבור | מחובר

תמיכה מקוונת
מדריך למשתמש

מפרט USB

- יציאת USB: סוג A
- דירוג USB: 5 וולט ד"י 0.5 אמפר

מפרט אלחוטי

- גרסת Bluetooth: 5.3
- פרופיל Bluetooth: A2DP 1.3, AVCP 1.6
- טווח תדרים של משדר Bluetooth: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- הספק שידור מרבי של Bluetooth: <math>10\text{dBm}> (EIRP)
- אפנון Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- טווח תדרים של משדר אלחוטי 2.4G: 2402 - 2481 MHz
- כוח משדר אלחוטי 2.4G: <math>10\text{dBm}> (EIRP)
- אפנון אלחוטי 2.4G: GFSK

מידות

- ממדי מקרה הקול (רוחב x גובה x עומק): 80 x 64 x 950 מ"מ
- מידות סאב וופר (רוחב x גובה x עומק): 250 x 404 x 200 מ"מ
- משקל מקרה קול: 2.6 ק"ג
- משקל סאב: 5.7 ק"ג
- ממדי אריזה (רוחב x גובה x עומק): 1025 x 235 x 397 מ"מ
- משקל אריזה: 10.4 ק"ג

HE

תכולת האריזה

* כמות כבלי החשמל וסוג התקע משתנים בהתאם לאזור.

הרכבה על הקיר

התחברות (לטלוויזיית eARC)
התחברות (לטלוויזיית ARC)

מפרט טכני

מפרט כללי

- דגם: CINEMA SB590
- מערכת קול: 3.1 ערוץ
- אספקת חשמל: 100 - 240 וולט ד"ח, 50/60 Hz ~
- תפוקת עוצמת הרמקול הכוללת (מקס' @ THD 1%): 440 וואט
- הספק מקרה קול (מקס' @ THD 1%): 240 וואט
- הספק סאבוופר (מקס' @ THD 1%): 200 וואט
- מתמר מקרה קול: 3 x דרייברים RaceTrack
- בגודל (100 x 45) מ"מ + 3 x טוויטרים בגודל 13 מ"מ
- מתמר סאבוופר: 165 מ"מ, סאבוופר אלחוטי
- הספק בהמתנה: > 0.5 וואט
- טמפרטורת פעולה: 0°C - 45°C

HDMI מפרטים

- 1. HDMI כניסת וידאו: 1
- יציאת וידאו HDMI (עם ערוץ החזרת שמע משופר, eARC): 1
- גרסת HDMI HDCP: 2.3

מפרט שמע

- תגובת תדירות: 20 kHz - 40 Hz (-10 dB)
- כניסות שמע: 1 אופטי, Bluetooth ו-USB (השמעה דרך USB זמינה בגרסת ארה"ב. לגרסאות אחרות, USB נועד רק לשירות).



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance.

本设备为II类设备，依靠双重绝缘或加强绝缘来提供防电击保护。



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



