



# B-SERIES LOUDSPEAKER

Høytalere for innfelling i tak og vegger




## Høytalerne smelter inn. Musikken skiller seg ut.

Vi presenter JBL B-Series høytalere for innfelling i tak. JBL B-Series høytalere er designet med gitter som kan males over og smelter inn i innredningen din. De er bygget for bred spredning av lyden og enkel installasjon og har et moderne, nesten usynlig design, med kraftig lyd med JBL-signatur. De er bygget med kvalitetsmaterialer for å vare lenge, med fuktresistens som er perfekt for baderomsinstallasjoner. JBL B-Series høytalere gir høy effekthåndtering og følsomhet for hele lydbildet.

## Funksjoner

- ▶ JBL-lydkvalitet med kraft
- ▶ Enkel installasjon
- ▶ Zero Bezel-gitter
- ▶ Bred lyddispersjon

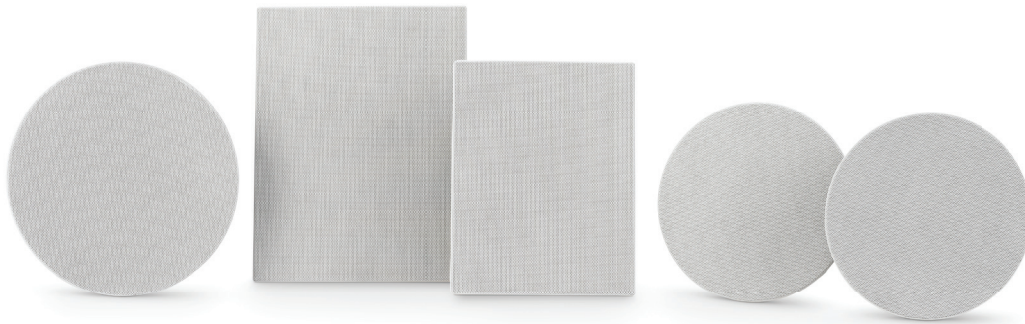

## Funksjoner og fordeler

### JBL-lydkvalitet med kraft

Gi deg selv en utrolig atmosfære hvor rommet fylles med lyd.

### Enkel installasjon

Standard "dogleg"-braketter sparer installasjonstid og gir en solid og pålitelig passform.

### Zero Bezel-gitter

Sømløs innfelling i rommets tak og vegg.

### Bred lyddispersjon

Opplev et rom fylt med lyd, uavhengig av hvilken vinkel høyttalerne installert i.

## Hva inneholder boksen?

Hovedenhet

Gitter

Brukerhåndbok

Mal for utskjæring i vegg

Garantikort

## Tekniske spesifikasjoner

### B-61C

#### 6,5" for innfelling i tak

- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Effekt (RMS/Peak): 35/140 W
- ▶ Frekvensrespons: 50 Hz til 20 kHz
- ▶ Høyttalerens følsomhet: 90 dB
- ▶ Basshøyttaler: 165 mm (6,5")  
Polymer-basshøyttaler
- ▶ Diskanthøyttaler: 13 mm (0,5")  
Polymer-diskanthøyttaler
- ▶ Utskjæringsdimensjoner: 202 mm (7,9")
- ▶ Dimensjoner med montert gitter: 232 mm (9,1")
- ▶ Monteringsdybde: 92 mm (3,6")

### B-81C

#### 8" for innfelling i tak

- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Effekt (RMS/Peak): 40/160 W
- ▶ Frekvensrespons: 45 Hz til 20 kHz
- ▶ Høyttalerens følsomhet: 92 dB
- ▶ Basshøyttaler: 203 mm (8")  
Polymer-basshøyttaler
- ▶ Diskanthøyttaler: 13 mm (0,5")  
Polymer-diskanthøyttaler
- ▶ Utskjæringsdimensjoner: 243 mm (9,6")
- ▶ Dimensjoner med montert gitter: 272 mm (10,7")
- ▶ Monteringsdybde: 100 mm (3,9")

### B-61CDT

#### 6,5" stereo for innfelling i tak

- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Effekt (RMS/Peak): 35/140 W
- ▶ Frekvensrespons: 50 Hz til 20 kHz
- ▶ Høyttalerens følsomhet: 90 dB
- ▶ Basshøyttaler: 165 mm (6,5")  
Polymer-basshøyttaler
- ▶ Diskanthøyttaler: 13 mm (0,5")  
Polymer-diskanthøyttaler
- ▶ Utskjæringsdimensjoner: 202 mm (7,9")
- ▶ Dimensjoner med montert gitter: 232 mm (9,1")
- ▶ Monteringsdybde: 92 mm (3,6")

### B-61W

#### 6,5" for innfelling i vegg

- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Effekt (RMS/Peak): 35/150 W
- ▶ Frekvensrespons: 50 Hz til 20 kHz
- ▶ Høyttalerens følsomhet: 91 dB
- ▶ Basshøyttaler: 165 mm (6,5")  
Polymer-basshøyttaler
- ▶ Diskanthøyttaler: 13 mm (0,5")  
Polymer-diskanthøyttaler
- ▶ Utskjæringsdimensjoner: 246mm x 182mm (9,7" x 7,2")
- ▶ Dimensjoner med montert gitter: 213mm x 277mm (8,4" x 10,9")
- ▶ Monteringsdybde: 84 mm (3,3")

### B-81W

#### 8" In-Wall

- ▶ Nominell impedans: 4 ohm
- ▶ Effekt (RMS/Peak): 45/160 W
- ▶ Frekvensrespons: 45 Hz til 20 kHz
- ▶ Høyttalerens følsomhet: 91 dB
- ▶ Basshøyttaler: 203 mm (8")  
Polymer-basshøyttaler
- ▶ Diskanthøyttaler: 13 mm (0,5")  
Polymer-diskanthøyttaler
- ▶ Utskjæringsdimensjoner: 299mm x 223mm (11,7" x 8,8")
- ▶ Dimensjoner med montert gitter: 255mm x 329mm (10" x 12,9")
- ▶ Monteringsdybde: 96 mm (3,7")