



# B-SERIES LOUDSPEAKER

Loft- og væghøjttalere




## Højttalerne forsvinder. Din musik træder frem.

Vi præsenterer JBL B-Serie lofthøjttalere. JBL B-Serie loft- og væghøjttalere har et moderne design med gitter, der kan males, så de glider næsten usynligt ind i hjemmets indretning. De er konstrueret til at sprede den berømte, kraftfulde JBL-lyd, og så er de nemme at montere. Bygget til at holde med kvalitetsmaterialer - inklusive et fugt-modstandsdygtigt design, som er perfekt til montering i badeværelser. JBL B højttalerne kombinerer kraft og følsomhed til en fyldig lydoplevelse.

## Funktioner

- ▶ Kraftfuld JBL lyd kvalitet
- ▶ Nem montering
- ▶ Intet udstående gitter
- ▶ Stor lydspredning

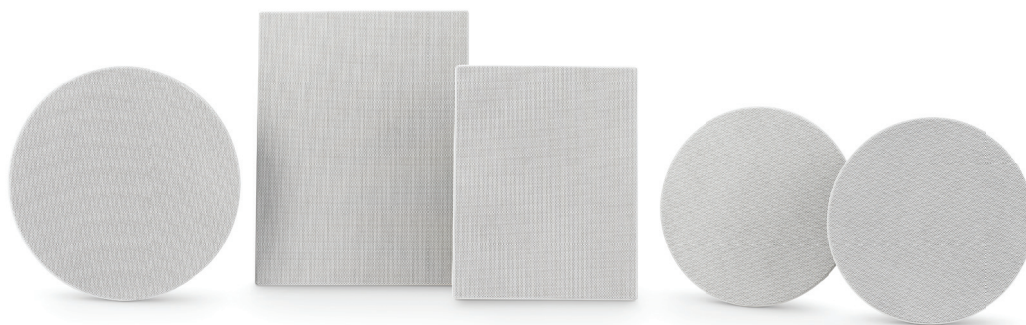

## Funktioner og fordele

### Kraftfuld JBL lyd kvalitet

Fordyb dig i en fantastisk lydoplevelse, der fylder hele rummet.

### Nem montering

De medfølgende "dog-leg"-beslag sparer monterings tid og sikrer en robust og pålidelig montering.

### Intet udstående gitter

Går helt i et med væggen og loftet.

### Stor lydspredning

Oplev at rummet fyldes af lyd, uanset højtalerens monteringsvinkel.

### Hvad er der i æsken:

Hovedenhed

Gitter

Brugervejledning

Vægudskæringsskabelon

Garantibevis

## Tekniske specifikationer:

### B-61C

#### 6,5" i loft

- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Strøm (RMS/Peak): 35/140 W
- ▶ Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Højtalerfølsomhed: 90 dB
- ▶ Basenhed: 165 mm (6,5") poly-bashøjtaler
- ▶ Diskanthøjtaler: 13 mm (0,5") polymer diskantenhed
- ▶ Udklippsdimensioner: 202 mm (7,9")
- ▶ Færdige dimensioner på gitter: 232 mm (9,1")
- ▶ Monteringsdybde: 92 mm (3,6")

### B-81C

#### 8" i loft

- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Strøm (RMS/Peak): 40/160 W
- ▶ Frekvensområde: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Højtalerfølsomhed: 92 dB
- ▶ Basenhed: 203 mm (8") poly-bashøjtaler
- ▶ Diskanthøjtaler: 13 mm (0,5") polymer diskantenhed
- ▶ Udklippsdimensioner: 243 mm (9,6")
- ▶ Færdige dimensioner på gitter: 272 mm (10,7")
- ▶ Monteringsdybde: 100 mm (3,9")

### B-61CDT

#### 6.5" stereo i loft

- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Strøm (RMS/Peak): 35/140 W
- ▶ Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Højtalerfølsomhed: 90 dB
- ▶ Basenhed: 165 mm (6,5") poly-bashøjtaler
- ▶ Diskanthøjtaler: 13 mm (0,5") polymer diskantenhed
- ▶ Udklippsdimensioner: 202 mm (7,9")
- ▶ Færdige dimensioner på gitter: 232 mm (9,1")
- ▶ Monteringsdybde: 92 mm (3,6")

### B-61W

#### 6,5" i væg

- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Strøm (RMS/Peak): 35/150 W
- ▶ Frekvensområde: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Højtalerfølsomhed: 91 dB
- ▶ Basenhed: 165 mm (6,5") poly-bashøjtaler
- ▶ Diskanthøjtaler: 13 mm (0,5") polymer diskantenhed
- ▶ Udklippsdimensioner: 246mm x 182mm (9,7" x 7,2")
- ▶ Færdige dimensioner på gitter: 213mm x 277mm (8,4" x 10,9")
- ▶ Monteringsdybde: 84 mm (3,3")

### B-81W

#### 8" In-Wall

- ▶ Nominel impedans: 4 ohm
- ▶ Strøm (RMS/Peak): 45/160 W
- ▶ Frekvensområde: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Højtalerfølsomhed: 91 dB
- ▶ Basenhed: 203 mm (8") poly-bashøjtaler
- ▶ Diskanthøjtaler: 13 mm (0,5") polymer diskantenhed
- ▶ Udklippsdimensioner: 299mm x 223mm (11,7" x 8,8")
- ▶ Færdige dimensioner på gitter: 255mm x 329mm (10" x 12,9")
- ▶ Monteringsdybde: 96 mm (3,7")