

CS SERIES

CS1014T CS1214T

Bilstereo Subwoofer
med kabinet
Brugsvejledning



JBL

THE OFFICIAL BRAND
OF LIVE MUSIC.®

INSTALLATION ADVARSLER OG RÅD

TAK fordi du valgte JBL® CS Serie subwooferkabinet. Disse produkter er specielt udviklet til at yde flot, stor bas fra et kompakt kabinet som er let at installere. For optimal ydelse, bør installationen kun foretages af kvalificerede personer. Denne brugsvejledning kan kun give en generel forklaring om installationen, ikke en detaljeret instruktion til netop dit køretøj. Hvis du ikke har det nødvendige værktøj eller den fornødne erfaring, bør du ikke gå i gang med installationen. Kontakt i stedet din autoriserede JBL bilstereo-forhandler om en professionel installation. Brugsvejledningen, serienummer og købsnota bør opbevares et sikkert sted til fremtidig brug.

HØJ MUSIK OG HØRELSEN

Kraftigt lydtryk i en bil kan medføre varige høreskader og kan forhindre dig i at høre trafikken. De lydtryk som kan opnåes med JBL højttalere i kombination med kraftige effektforstærkere kan være skadelige ved længere tids lytning. Vi anbefaler et moderat niveau under kørsel. JBL fralægger sig ethvert ansvar for høreskader, legemsskader eller materielle skader forårsaget af brug eller misbrug af dette produkt.

INSTALLATION ADVARSLER OG RÅD

- Brug altid beskyttelsesbriller når du bruger værktøj.
- Sluk anlægget og alle bilens el-apparater før installationen. Batteriets minus (-) ledning afmonteres.
- Kontrollér at der er tilstrækkelig fri afstand på begge sider af monteringsfladen. Skruer og ledninger må ikke punktere benzinledning, bremsekabel eller ledningsbunder. Kabelføring må ikke komme i vejen for sikker brug af køretøjet.
- Alle elektriske tilslutninger skal være helt stramme og korrekte.
- Inden du borer eller skærer, fjernes tæppe eller vinyl omkring pladsen med hobbykniv, så materialet ikke sidder fast i sav eller bor.
- Højttalerne må ikke placeres hvor der kan være risiko for fugt.
- Ved udskiftning af sikring, skal der benyttes sikring nøjagtig magen til originalsikringen.


VALG AF MONTERINGSPLADS

Subwooferen skal placeres så den ikke er i vejen for bagagerum, nedlægning af bagsæde eller åbning af bagagerum. Røret fæstnes sikkert til monteringsfladen med det medfølgende tilbehør.

STRØMTILSLUTNINGER

Signalkabel tilsluttes mellem + og – terminalerne på røret og tilsvarende terminaler på forstærkeren. Korrekt polaritet skal overholdes.

Brug kabel med lederdiameter på mindst 0,1 mm ved tilslutning på højttalerniveau.

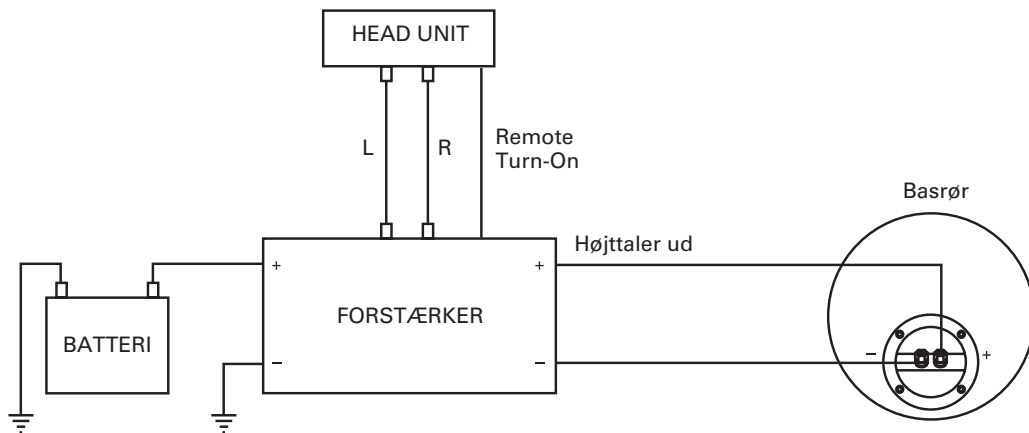

SPECIFIKATIONER

	CS1014T	CS1214T
Basenhed	Rørkabinet 10" (250mm)	Rørkabinet 12" (300mm)
Effekthåndtering, RMS	125 W	250 W
Effekthåndtering, Spids	500 W	1000 W
Følsomhed (2,83/1m)	90 dB	90 dB
Frekvensgang	45 Hz – 200 Hz	35 Hz – 200 Hz
Impedans	4 Ohm	4 Ohm
Mål:	280mm x 600mm	330mm x 660mm

VEDLIGEHOLDELSE

Højtalerfronterne kan rengøres med en fugtig klud. Brug aldrig rensedmidler eller opløsningsmidler på fronter eller membraner.

Gyldigt serienummer er en forudsætning for service under garanti.

Ret til ændring uden varsel af beskrivelse, specifikationer og udseende forbeholdes.

Apparatet er beregnet til mobil brug og er ikke beregnet til tilslutning til lysnet.

Designet og udviklet i USA.

Harman Consumer Group, Inc.

250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA

2, route de Tours, 72500 Château du Loir, France

www.jbl.com

© 2008 Harman International Industries, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

JBL varemærket tilhører Harman International Industries, Inc.,

registreret i USA og/eller andre lande.

Part No. CS10/1214TOM 12/08

H Harman International



Overensstemmelseserklæring



Vi, Harman Consumer Group, Inc.

2, route de Tours
72500 Château du Loir
Frankrig

erklærer hermed på eget ansvar at produktet som beskrives i nærværende brugsvejledning overholder følgende tekniske standarder:

EN 61000-6-3:2001
EN 61000-6-1:2001

Klaus Leberz
Harman Consumer Group, Inc.
Château du Loir, Frankrig 12/08

www.jbl.com