



INSTALLATIONSMANUAL

Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 64

Club 64SQ




Club 194T



Club 64CSQ

Club 64C

Club 64CTP

Club 34F



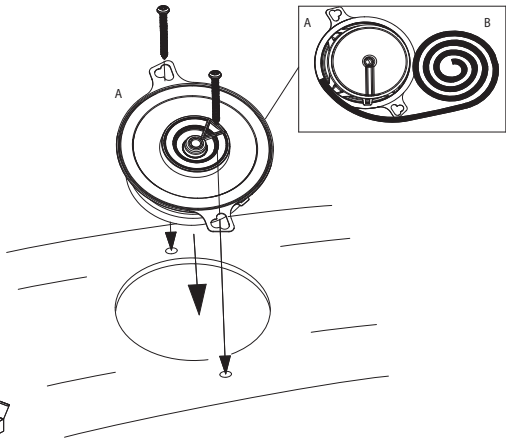




Specifikationer


- Type: 3,5" (87 mm) to-vejs bilhøjtaler
- Effekthåndtering: 25W RMS, 75W højdepunkt
- Følsomhed (@ 2,83 V/m): 89 dB
- Frekvensområde: 90 Hz - 20 KHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 2,873
- DCR (ohms): 2,26
- Mms (g): 3,723
- Sd (cm²): 44,18
- Cms (µm/N): 0,491
- Vas (l): 1,3574
- Fs (Hz): 117,7
- Qes: 0,755
- Qms: 7,777
- Qts: 0,688
- Crossover Point: 4kHz

Club 44F



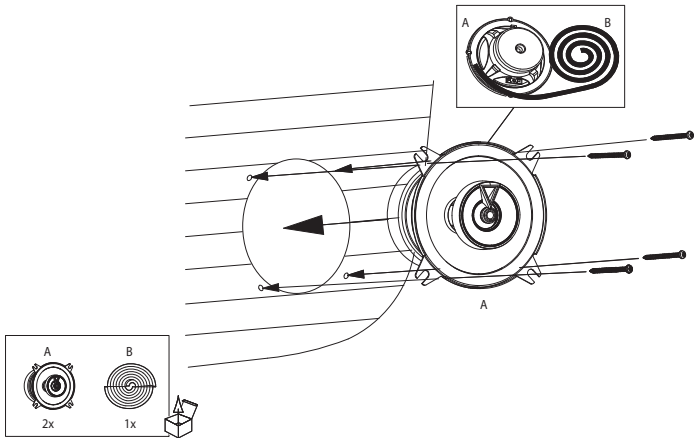




Specifikationer



- Type: 4" (100 mm) to-vejs bilhøjtaler
- Effekthåndtering: 35W RMS, 105W højdepunkt
- Følsomhed (@ 2,83 V): 90db
- Frekvensområde: 75Hz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 3,783
- DCR (ohms): 2,46
- Mms (g): 6,608
- Sd (cm²): 63,62
- Cms (µm/N): 0,750
- Vas (l): 4,2937
- Fs (Hz): 71,5
- Qes: 0,510
- Qms: 6,495
- Qts: 0,473
- Crossover Point: 3kHz

Club 54F



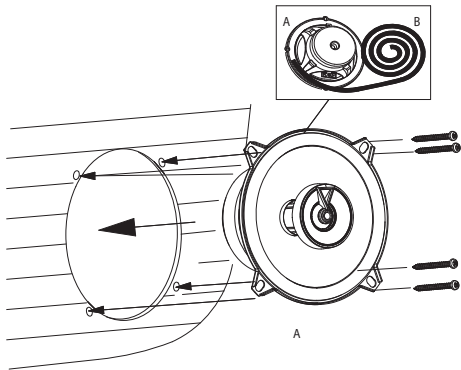




Specifikationer



- Type: 5-1/4" (130 mm) to-vejs bilhøjtaler
- Effekthåndtering: 45W RMS, 135W peak
- Følsomhed (@ 2,83 V): 91 dB
- Frekvensområde: 75Hz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 3,563
- DCR (ohms): 2,24
- Mms (g): 9,484
- Sd (cm²): 103,87
- Cms (µm/N): 0,274
- Vas (l): 4,1850
- Fs (Hz): 98,7
- Qes: 1,036
- Qms: 8,608
- Qts: 0,925
- Crossover Point: 3kHz

Club 64FSL



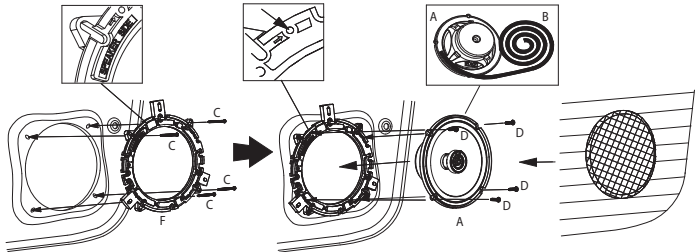




Specifikationer






- Type: 6,5" (160 mm) tovejs bilhøjtaler med smal montering
- Effekthåndtering: 55W RMS, 165W højdepunkt
- Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- Frekvensområde: 55Hz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 3,739
- DCR (ohms): 2,41
- Mms (g): 9,934
- Sd (cm²): 122,72
- Cms (µm/N): 0,278
- Vas (l): 5,9287
- Fs (Hz): 95,7
- Qes: 1,032
- Qms: 11,357
- Qts: 0,946
- Crossover Point: 4kHz

Club 644F








Specifikationer




- Type: 4" x 6" (100 mm x 152 mm) to-vejs bilhøjtaler
- Effekthåndtering: 40W RMS, 120W peak
- Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- Frekvensområde: 75Hz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 3,296
- DCR (ohms): 2,5
- Mms (g): 7,86
- Sd (cm²): 86,59
- Cms (µm/N): 0,245
- Vas (l): 2,5977
- Fs (Hz): 114,7
- Qes: 1,303
- Qms: 12,752
- Qts: 1,182
- Crossover Point: 3kHz

Club 864F



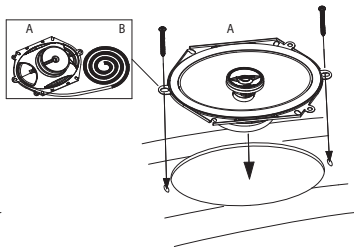




Specifikationer



- Type: 6" x 8" (152 mm x 203 mm) to-vejs bilhøjtaler, intet gitter
- Effekthåndtering: 60 W RMS, 180 W spidsbelastning
- Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- Frekvensområde: 65Hz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 3,785
- DCR (ohms): 2,39
- Mms (g): 17,718
- Sd (cm²): 165,13
- Cms (µm/N): 0,336
- Vas (l): 12,9798
- Fs (Hz): 65,2
- Qes: 1,210
- Qms: 14,592
- Qts: 1,118
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 964M



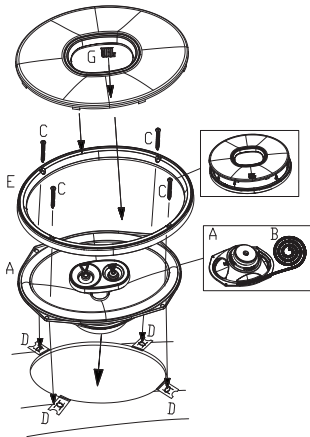



Specifikationer


- Type: 6" x 9" (152 mm x 230 mm) tre-vejs bilhøjtaler
- Effekthåndtering: 85W RMS, 255W peak
- Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- Frekvensområde: 50 Hz - 20 KHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm


Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 4,063
- DCR (ohms): 2,63
- Mms (g): 23,163
- Sd (cm²): 226,98
- Cms (µm/N): 0,337
- Vas (l): 24,5866
- Fs (Hz): 56,9
- Qes: 1,321
- Qms: 11,751
- Qts: 1,188
- Crossover Point: 3kHz

Club 64



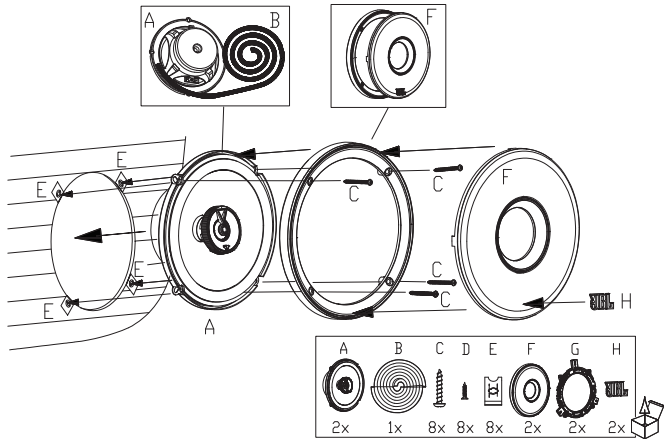

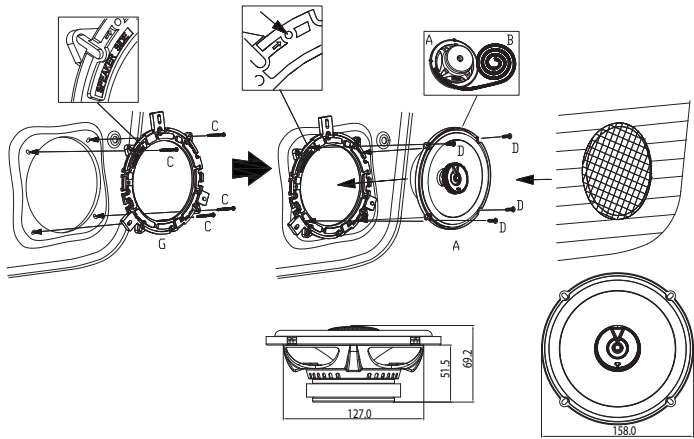





Specifikationer



- Type: 6,5" (160 mm) to-vejs bilhøjtaler - konstrueret til bedre lydpræstationer
- Effekthåndtering: 60 W RMS, 180 W spidsbelastning
- Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- Frekvensområde: 48Hz – 21kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm


Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 3,632
- DCR (ohms): 2,36
- Mms (g): 13,758
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,378
- Vas (l): 9,4253
- Fs (Hz): 69,8
- Qes: 1,080
- Qms: 10,655
- Qts: 0,980
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 64SQ



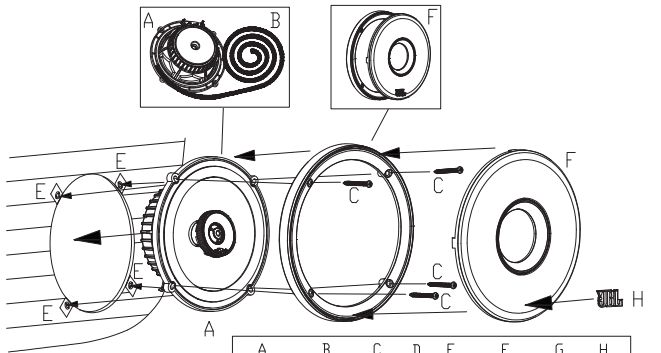

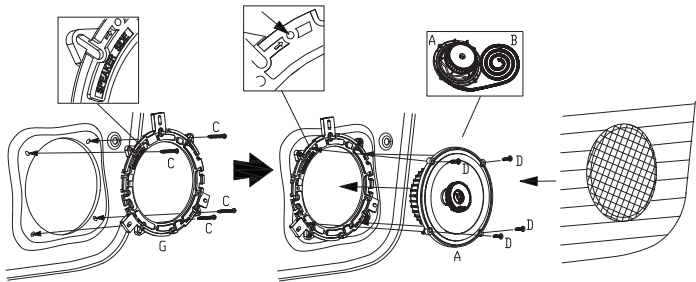



Specifikationer




- Type: 6-1/2" (160 mm) 2-vejs bilhøjtaler, konstrueret til ultimativ lyd kvalitet.
- Effekthåndtering: 75 W RMS, 225 W spidsbelastning
- Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- Frekvensområde: 48Hz – 21kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm


Thiele-Små Parametre


- BL (Tm): 3,748
- DCR (ohms): 2,12
- Mms (g): 12,273
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,530
- Vas (l): 13,2162
- Fs (Hz): 62,4
- Qes: 0,724
- Qms: 9,037
- Qts: 0,671
- Crossover Point: 5 kHz

Club 194T



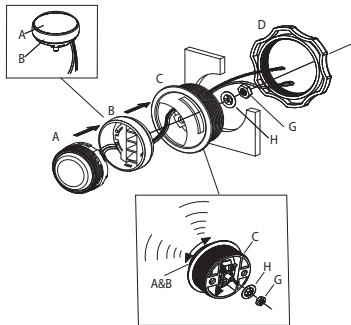


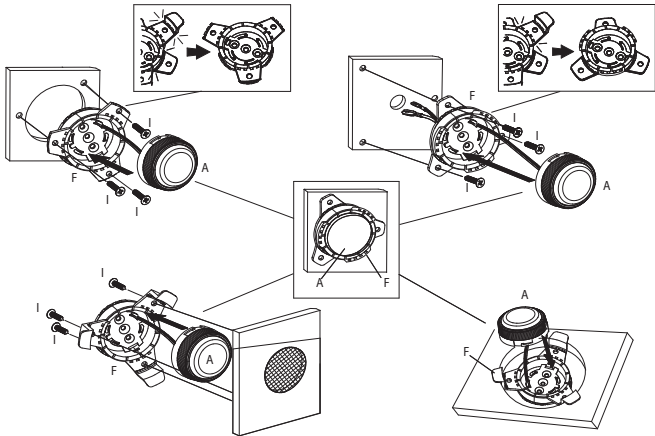



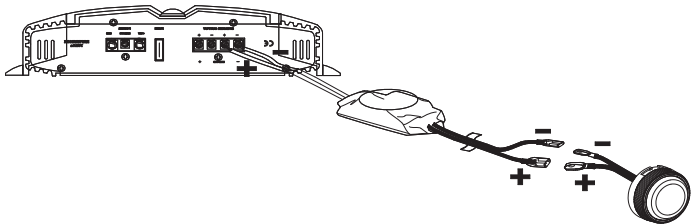




Specifikationer


- Type: 19 mm kant-dreven diskant-højtaler
- Effekthåndtering: 50W RMS, 150W peak
- Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- Frekvensområde: 3kHz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Club 64CSQ

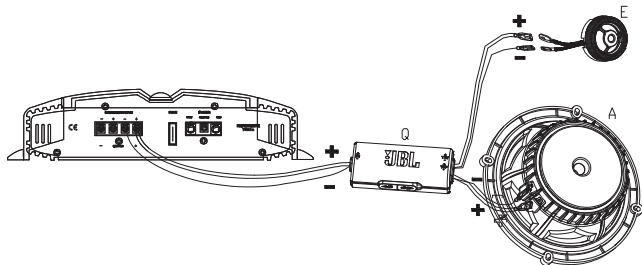

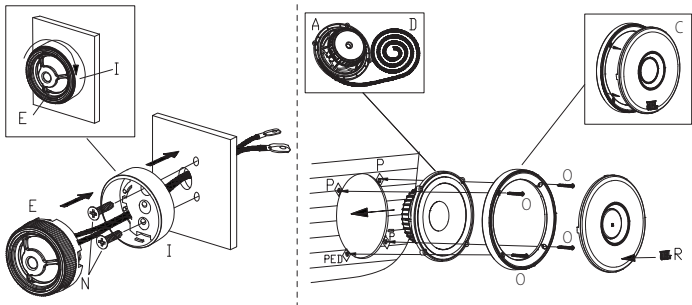

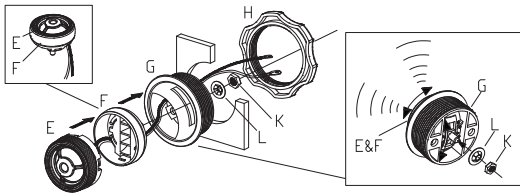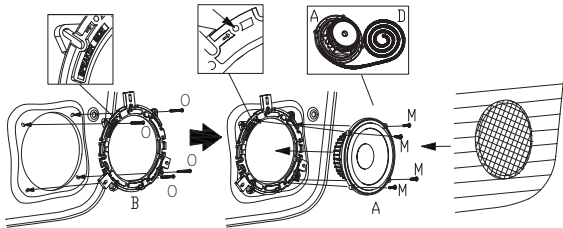

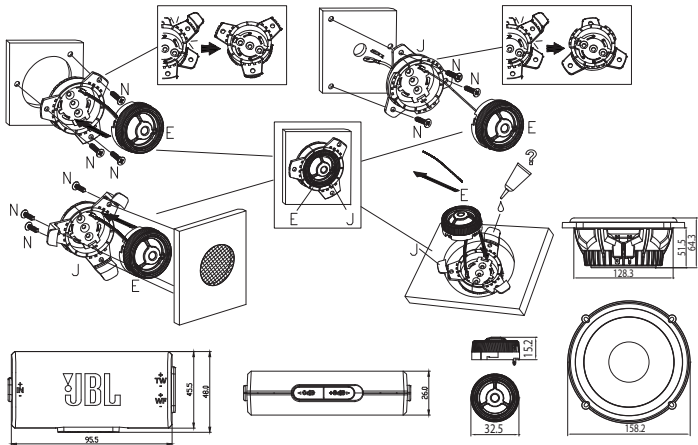



Specifikationer






- Type: 6-1/2" (160 mm) 2-vejs komponent højttalersystem, konstrueret til ultimativ lydkvalitet.
- Effekthåndtering: 95W RMS, 285W peak
- Følsomhed (@ 2,83 V): 93 dB
- Frekvensområde: 48Hz – 21kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm



Thiele-Små Parametre


- BL (Tm): 3,776
- DCR (ohms): 2,09
- Mms (g): 13,238
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,536
- Vas (l): 13,3648
- Fs (Hz): 59,7
- Qes: 0,728
- Qms: 8,315
- Qts: 0,670
- Crossover Point: 5 kHz






Club 64C

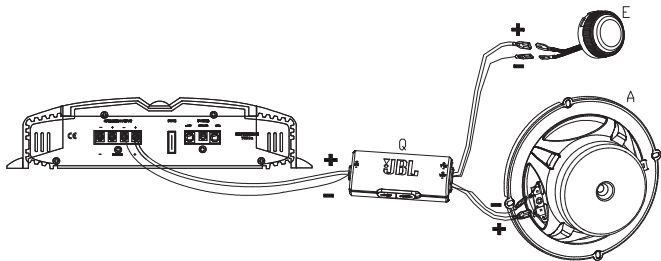



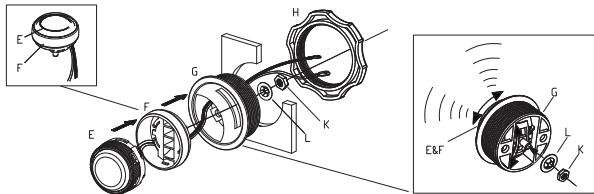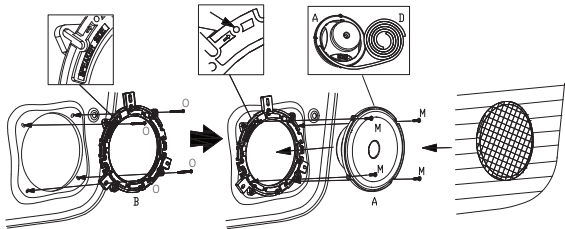

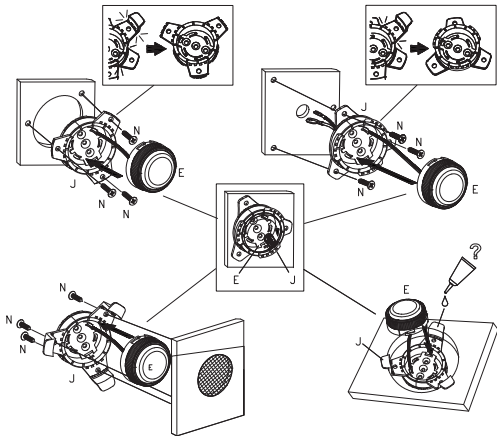





Specifikationer







- Type: 6,5" (160 mm) to-vejs komponent-bilhøjtalersystem
- Effekthåndtering: 70W RMS, 210W peak
- Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- Frekvensområde: 55Hz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm



Thiele-Små Parametre


- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



Club 64CTP





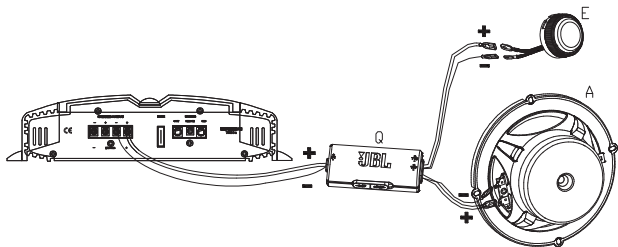





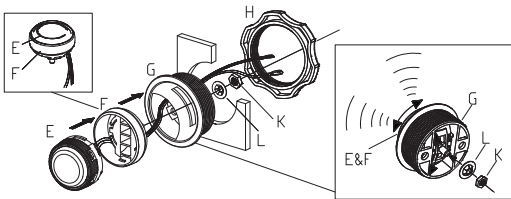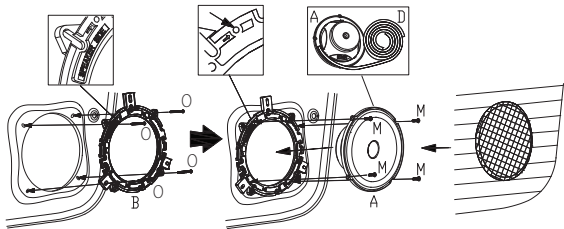

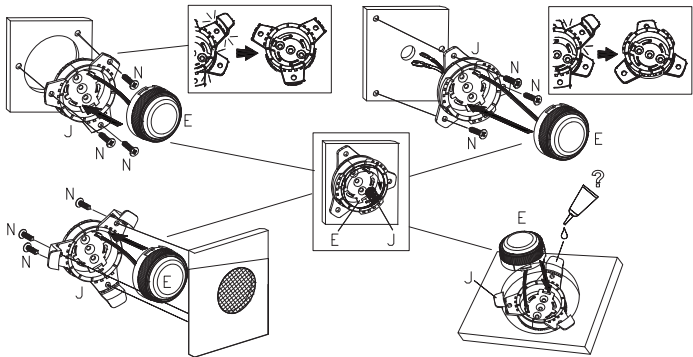





Specifikationer

- Type: 6,5" (160mm) to-vejs komponent-bilhøjtalersystem med diskant-højtaleren Tweeter Pod
- Effekthåndtering: 70W RMS, 210W peak
- Følsomhed (@ 2,83 V): 92 dB
- Frekvensområde: 55Hz – 20kHz
- Nominel impedans: 3,0 ohm

Thiele-Små Parametre

- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



HARMAN International
Industries, Incorporated 8500
Balboa Boulevard, Northridge,
CA 91329 USA

© 2023 HARMAN International
Industries, Incorporated. Alle

rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke tilhørende Harman International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande.

Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.