

# HK 3390

Stereo-ontvanger, 2 x 80W

**harman/kardon®**  
Designed to Entertain™

Specificaties



## ■ De Harman Kardon® HK 3390

is ontworpen voor het maken van prachtige muziek en is daarin een geweldige specialist. Dit apparaat is voorzien van een krachtige versterker met hoge bandbreedte en eigen Harman Kardon®-technologie voor weergave van de subtiele klanken van een originele muzikale uitvoering, of deze nu afkomstig is van vinyl of van uw MP3-speler. Maar zelfs specialisten houden van wat afwisseling op zijn tijd. Daarom is de HK 3390 ook voorzien van vier hoogwaardige composiet-video-ingangen en handige ingangen op het voorpaneel voor videospelletjes en draagbare audiospelers.

## ■ Uitvoeringskenmerken

Phono-ingang  
Grote bandbreedte  
A/B-luidsprekerkeuze  
Composiet-video-ingangen  
Hoofdtelefoonuitgang  
Tapemonitorlus  
Twee subwooferuitgangen met triggersignaal  
Hoog vermogen

## ■ Voornaamste specificaties


- Audio – continu gemiddeld vermogen (FTC), (stereo): 80 watt per kanaal in 8 ohm bij 20Hz – 20kHz, <0,07% THV met beide kanalen aangedreven; hoge stroomreserve (HCC):  $\pm 42A$
- Tuner – bruikbare gevoeligheid: IHF 1,3 $\mu V$ /13,2dBf; THV bij 1kHz met 100% modulatie, (mono): 0,2%; (stereo): 0,3%; selectiviteit naastliggende FM-kanalen:  $\pm 400$  kHz, 70dB; maximale signaal/ruisverhouding (bij 1mV RF-signaal), (mono): 70dB; (stereo): 68dB
- Afmetingen (h x b x d) en gewicht: 165 x 440 x 382mm, 9,5kg

Diepte is inclusief standaard, knoppen, toetsen en aansluitingen, tenzij anders vermeld; hoogte is inclusief voetjes en behuizing, tenzij anders vermeld.

# HK 3390

Stereo-ontvanger, 2 x 80W

**harman/kardon®**  
Designed to Entertain.™

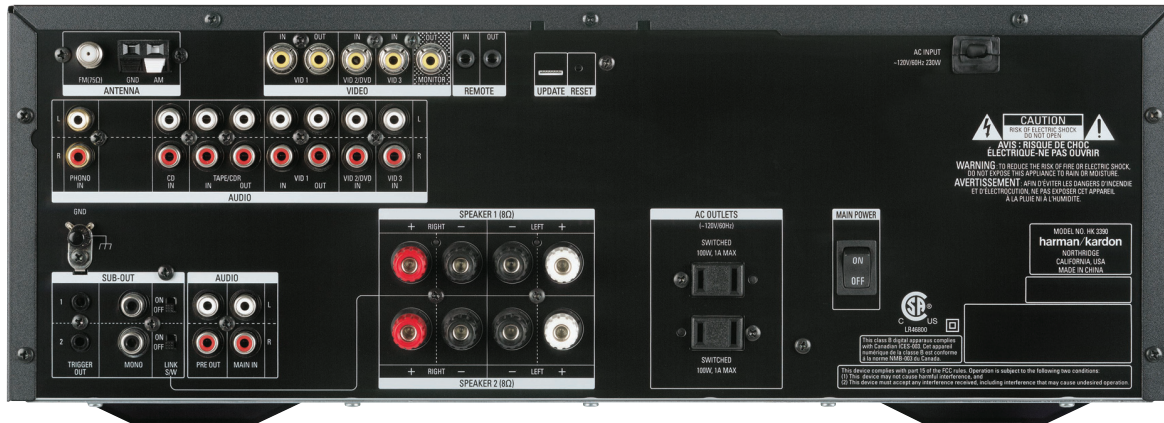

## ■ Functies

### Vermogen

- 2 x 80 watt in 8 ohm, 20Hz – 20kHz bij <0,07% THV met alle kanalen gelijktijdig aangedreven
- Versterkerontwerp met hoog vermogen ( $\pm 42A$ ) en grote bandbreedte (10Hz – 110kHz)

### Aansluitingen

- Dubbele subwooferuitgang met triggersignaal voor het direct aansluiten van subwoofers met eigen voeding
- Vier A/V-ingangen met composiet-video en drie afzonderlijke audio-ingangen
- Eén composiet-video monitoruitgang
- Stereoversterkeruitgangen voor het gebruik van een extern gevoede versterker
- Handige A/V-ingang op het voorpaneel voor het aansluiten van gameconsoles of draagbare spelers
- Eén hoogwaardige phono-ingang voor het aansluiten van platenspelers met een MM-element
- Twee analoge opname-uitgangen (tape en video)
- Infrarood-uitbreidingsstekkers voor bediening van de versterker wanneer deze in een kast is geplaatst

### Gebruiksgemak

- Hoog vermogen voor voldoende voeding om vrijwel elk luidsprekersysteem nauwkeurig te voeden en te regelen
- Versterkerontwerp met grote bandbreedte voor nauwkeurige overgangen en betere faselineriteit
- Stereo FM/FM/AM-tuner met RDS, automatisch instelfunctie, directe afstemming en 30 instelbare voorkeurzenders
- Duidelijk dot-matrixdisplay met twee regels
- Dimmer voor het uitschakelen of aanpassen van de helderheid van het informatiescherm
- Tapemonitorlus voor opname
- A/B-luidsprekerkeuze met afstandsbediening
- Triggersignaal voor in- en uitschakelen subwoofer
- Twee geschakelde AC-uitgangen op het achterpaneel voor aansluiting van externe apparaten
- Infrarood-uitbreidingsstekkers voor bediening van de versterker wanneer deze in een kast is geplaatst
- Systeemafstandsbediening van Harman Kardon voor het bedienen van compatibele CD-spelers en tuners van Harman Kardon

## H Harman International

Harman Consumer, Inc.  
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA  
www.harmankardon.com

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Harman Kardon is een handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen. Designed to Entertain is een handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated.

Wijzigingen voorbehouden.

EAN-code AVR HK 3390/230: 0282925064446