

QUICK START GUIDE



by HARMAN

VIBE BUDDS 2



WHAT'S IN THE BOX



S/M/L



APP



🔍 JBL HEADPHONES

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.




HOW TO WEAR


- ① Try different sizes for a perfect fit and audio performance.




- ②




FIRST TIME USE

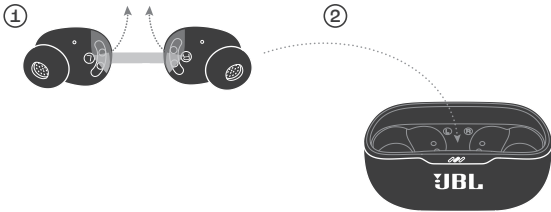

POWER ON & CONNECT



Others



Choose "JBL Vibe Buds 2" to connect.

Android™



* Compatible with Android phones running 6+



Windows 10 v1803+



Microsoft Swift Pair

DUAL CONNECT



L

R


Stereo mode



L/R

Mono mode


MULTI-POINT CONNECTION

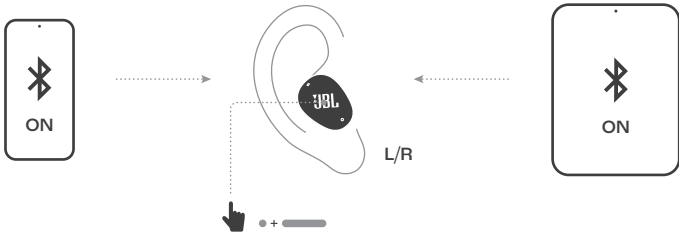

(Maximum 2 devices)

● Tap × 1 — Hold (5s)


VOICEAWARE



POWER OFF




FACTORY RESET


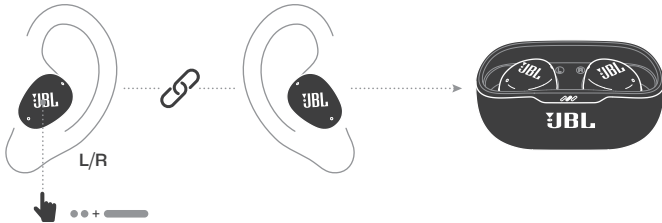


●● Tap × 2 — Hold (5s)

DO MORE WITH THE APP



CHARGING



10MIN ⚡ = 3H 🎵



LED BEHAVIORS





  Charging (White)

  Fully charged (White)



  BT connecting (Blue)

  BT connected (Blue)

  BT not connected (Blue)





  Low (Red)

  Mid (Orange)

  High (Green)

  Charging (Red→Orange→Green)

  Fully charged (Off)

TECH SPEC

Model:	VIBE BUDS 2
Driver size:	8.0 mm/ 0.32" Dynamic Driver
Power supply:	5V --- 1A
Earbud:	4.5 g per pc (9 g combined) 0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)
Charging case:	35 g/ 0.077 lbs
Earbud battery type:	Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)
Charging case battery type:	Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 10 hrs
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 8 hrs
Talk time with ANC off:	Up to 6 hrs

Talk time with ANC on:	Up to 5.5 hrs
Frequency response :	20 Hz - 20 kHz
Impedance:	16 ohm
Sensitivity:	110 dB SPL@1 kHz
Maximum SPL:	95 dB
Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth transmitter power:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximum operation temperature:	45 °C

IP54



IPX2



FR**CONTENU DE LA BOÎTE****APPLICATION**

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

COMMENT LES PORTER

Essayez les différentes tailles pour un maintien et des performances audio parfaits.

PREMIÈRE UTILISATION**ALLUMAGE ET CONNEXION**

Autres

Choisissez la connexion à

« JBL Vibe Buds 2 ».

* Compatible avec les téléphones Android utilisant au moins une version 6.

DOUBLE CONNEXION

Mode stéréo | Mode mono

CONNEXION MULTIPOINT

2 appareils maximum

Toucher x 1 | Appuyer (5 s)

COMMANDES

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

Bixby/Siri*/Autres

Toucher x 1 | Toucher x 2 |

Toucher x 3 | Appuyer (2 s)

* Activez les commandes

avancées en connectant vos

JBL VIBE BUDS 2 à l'application JBL

Headphones 

VOICEAWARE**ARRÊT****RÉINITIALISATION D'USINE**

Toucher x 2 | Appuyer (5 s)

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC**L'APPLICATION****CHARGE****SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS**

Charge (blanc)

Charge complète (blanc)

Connexion BT (bleu)

BT connecté (bleu)

BT déconnecté (bleu)

Basse (rouge)

Moyenne (orange)

Haute (vert)

Charge (rouge-orange-vert)

Charge complète (éteint)

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Écouteurs :

Boîtier de charge :

Type de batterie des écouteurs :

Type de batterie du boîtier

de charge :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et RBA inactive :

Autonomie de lecture de musique

avec BT et RBA actifs :

Autonomie de conversation sans

RBA :

Autonomie de conversation avec

RBA :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

SPL max. :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Plage de fréquences de

l'émetteur Bluetooth :

Puissance de l'émetteur Bluetooth :

Modulation de l'émetteur Bluetooth :

Température de fonctionnement

maximale :

VIBE BUDS 2

Haut-parleur dynamique de 8,0 mm / 0,32"

5 V === 1 A

4,5 g pièce (9 g combinés) /

0,01 lbs pièce (0,02 lbs combinés)

35 g / 0,077 lbs

Batterie lithium-ion (49 mAh / 3,85V)

Batterie lithium-ion (550 mAh / 3,8V)

2 heures complètes

Jusqu'à 10 heures

Jusqu'à 8 heures

Jusqu'à 6 heures

Jusqu'à 5,5 heures

20 Hz - 20 kHz

16 ohms

110 dB SPL à 1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

< 13 dBm (PIRE)

GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK

45 °C

DA**HVAD ER DER I ÆSKEN****APPEN**

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

SÅDAN BÆRES DE

Prøv forskellige størrelser for at opnå perfekt pasform og lyd.

BRUG FØRSTE GANG**TÆND OG FORBIND**

Andre

Vælg "JBL Vibe Buds 2" for at oprette forbindelse.

* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

DOBBELT FORBINDELSE

Stereotilstand | Monotilstand

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

Tryk x 1 | Hold (5 sekunder)

BETJENING

ANC (aktiv støjreduktion)*


Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Andre

Tryk x 1 | Tryk x 2 |

Tryk x 3 | Hold (2 sekunder)

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde dine JBL VIBE BUDS 2 til JBL Headphones-appen 

VOICEAWARE**SLUK****NULSTILLING TIL****FABRIKSINDSTILLINGER**

Tryk x 2 | Hold (5 sekunder)

GØR MERE MED APPEN**OPLADNING****LED-SYMBOLER**

Opladning (Hvid)

Fuldt opladet (Hvid)

Bluetooth forbinder (Blå)

Bluetooth forbundet (Blå)

Bluetooth ikke forbundet (Blå)

Lav (Rød)

Mid (Orange)

Høj (grøn)

Oplader (Rød-Orange-Grøn)

Fuldt opladet (slukket)

SPECIFIKATIONER

Model:	VIBE BUDS 2
Enheds-størrelse:	8,0 mm dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V --- 1 A
Øretelefoner:	4,5 g pr. stk (9 g kombineret)
Lade-etui:	35 g
Batteritype (øretelefoner):	Litium-ion-batteri (49 mAh / 3,85 V)
Batteritype (lade-etui):	Litium-ion-batteri (550 mAh / 3,8 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 10 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 8 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 6 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 5,5 timer
Frekvensområde:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Følsomhed:	110 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	95 dB
Mikrofonfølsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

TRAGEMÖGLICHKEITEN

Probieren Sie eine perfekte Passform und Audio-Performance verschiedener Größen aus.

ERSTMALIGE VERWENDUNG EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere „JBL Vibe Buds 2“ zum Verbinden auswählen.
* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

DUAL CONNECT

Stereo-Modus | Mono-Modus

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte
1 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

STEUERELEMENTE

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*
Ambient Aware
(Umgebungsbewusst)*
TalkThru*

Bixby/Siri®/Weitere
1 × tippen | 2 × tippen | 3 × tippen |
Gedrückt halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte
Steuerelemente, indem du die
JBL VIBE BUDS 2 mit der JBL
Headphones-App verbindest 📱

VOICEAWARE

AUSSCHALTEN

RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

2 × tippen | Gedrückt halten (5 Sek.)

MACH NOCH MEHR MIT DER APP AUFLADEN

LED-VERHALTEN

Aufladen (Weiß)
Vollständig aufgeladen (Weiß)
BT wird verbunden (Blau)
BT verbunden (Blau)
BT nicht verbunden (Blau)
Niedrig (Rot)
Mittel (Orange)
Hoch (Grün)
Wird aufgeladen (Rot-Orange-Grün)
Vollständig aufgeladen (Aus)

TECHNISCHE DATEN

Modell:	VIBE BUDS 2
Treibergröße:	8,0 mm Dynamiktreiber
Energieversorgung:	5 V --- 1 A
Ohrhörer:	4,5 g pro Stk. (9 g zusammen)
Ladebox:	35 g
Ohrhörer-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (49 mAh/3,85 V)
Ladebox-Akkutyp:	Lithium-Ionen-Akku (550 mAh/3,8 V)
Ladezeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 10 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 8 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 6 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 5,5 Std.
Frequenzgang:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	16 Ohm
Empfindlichkeit:	110 dB SPL bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	95 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-38 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-Übertragungsfrequenzbereich:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ

Δοκιμάστε διαφορετικά μεγέθη για να πετύχετε την τέλεια εφαρμογή και απόδοση ήχου.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ**ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ**

Άλλες
Επιλέξτε "JBL Vibe Buds 2" για να συνδεθείτε.

* Συμβατό με τηλέφωνα Android που χρησιμοποιούν έκδοση 6 ή μεταγενέστερη

ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Στερεοφωνική λειτουργία |

Μονοφωνική λειτουργία

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

Πατήστε x 1 |

Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΕΛΕΓΧΟΣ


ANC*

Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Άλλες

Πατήστε x 1 | Πατήστε x 2 | Πατήστε x 3 | Κρατήστε πατημένο (2 δευτ)

* Ενεργοποιήστε τον προηγμένο έλεγχο συνδέοντας το JBL VIBE BUDS 2 στην εφαρμογή JBL Headphones 

VOICEAWARE**ΣΒΗΣΙΜΟ****ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ****ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ**

Πατήστε x 2 |

Κρατήστε πατημένο (5 δευτ)

ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ**ΕΦΑΡΜΟΓΗ****ΦΟΡΤΙΣΗ****ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED**

Φορτίζει (Λευκό)

Πλήρως φορτισμένη (Λευκό)

Σύνδεση BT σε εξέλιξη (Μπλε)

BT συνδέθηκε (Μπλε)

BT δεν συνδέθηκε (Μπλε)

Χαμηλή (Κόκκινο)

Μεσαία (Πορτοκαλί)

Υψηλή (Πράσινο)

Φόρτιση (κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο)

Πλήρως φορτισμένη (Σβηστό)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο:

Μέγεθος οδηγού:

Τροφοδοσία:

Ακουστικό:

Θήκη φόρτισης:

Τύπος μπαταρίας ακουστικού:

Τύπος μπαταρίας θήκης φόρτισης:

Χρόνος φόρτισης:

Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής

με το BT ενεργοποιημένο και το

ANC απενεργοποιημένο:

Διάρκεια αναπαραγωγής

μουσικής με το BT και το ANC

ενεργοποιημένα:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

απενεργοποιημένο:

Χρόνος ομιλίας με το ANC

ενεργοποιημένο:

Συχνότητα απόκρισης:

Αντίσταση:

Ευαισθησία:

Μέγιστο SPL:

Ευαισθησία μικροφώνου:

Έκδοση Bluetooth:

Έκδοση προφίλ Bluetooth:

Εύρος συχνοτήτων πομπού

Bluetooth:

Ισχύς πομπού Bluetooth:

Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:

Μέγιστη θερμοκρασία

λειτουργίας:

VIBE BUDS 2

Δυναμικός οδηγός 8,0 mm / 0,32"

5 V === 1 A

4,5 g ανά τεμάχιο (9 g μαζί)

0,01 lbs ανά τεμάχιο (0,02 lbs μαζί)

35 g / 0,077 lbs

Μπαταρία ιόντων λιθίου (49 mAh / 3,85 V)

Μπαταρία ιόντων λιθίου (550 mAh / 3,8 V)

2 ώρες όταν είναι άδεια

Έως 10 ώρες

Έως 8 ώρες

Έως 6 ώρες

Έως 5,5 ώρες

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

110 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

<13 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

ES**CONTENIDO DE LA CAJA
APLICACIÓN**

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

CÓMO AJUSTARLOS

Prueba distintos tamaños para obtener el ajuste idóneo y un rendimiento de audio perfecto.

**USO POR PRIMERA VEZ
ENCENDER Y CONECTAR**

Otros

Selecciona "JBL Vibe Buds 2" para conectar.

* Compatible con teléfonos con Android 6 y versiones posteriores

DUAL CONNECT

Modo estéreo | Modo mono

CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos

Tocar x 1 | Mantener (5 s)

CONTROLES

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del


entorno)*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Otros

Tocar x 1 | Tocar x 2 |

Tocar x 3 | Mantener (2 s)

* Activa los controles avanzados conectando los JBL VIBE BUDS 2 a la aplicación JBL Headphones 

VOICEAWARE**APAGAR****REESTABLECIMIENTO A LA
CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA**

Tocar x 2 | Mantener (5 s)

CONSIGUE MÁS CON LA**APLICACIÓN****CARGA****COMPORTAMIENTOS DE
LOS LED**

Cargando (blanco)

Totalmente cargado (blanco)

Bluetooth conectando (azul)

Bluetooth conectado (azul)

Bluetooth no conectado (azul)

Baja (rojo)

Media (naranja)

Alta (verde)

Cargando (rojo-naranja-verde)

Totalmente cargado (apagado)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	VIBE BUDS 2
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 8 mm
Fuente de alimentación:	5 V --- 1 A
Auricular:	4,5 g por unidad (9 g combinados)
Estuche de carga:	35 g
Tipo de batería del auricular:	Batería de iones de litio (49 mAh / 3,85 V)
Tipo de batería de el estuche de carga:	Batería de iones de litio (550 mAh / 3,8 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 10 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 8 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 6 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 5,5 horas
Intervalo de frecuencias:	20 Hz - 20 kHz
Impedancia:	16 Ohm
Sensibilidad:	110 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidad del micrófono:	-38 dBV/Pa a 1 kHz
Versión de Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	<13 dBm (EIRP)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

FI

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

KÄYTTÖOHJEET

Kokeile eri kokoja, jotta saat parhaan istuvuuden ja äänenlaadun.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA VIRRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL Vibe Buds 2" yhteyden muodostamiseksi.

* Yhteensopiva Android-puhelinten kanssa, joissa on käyttöjärjestelmä 6+

KAKSI LIITÄNTÄÄ

Stereotila | Monotila

MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

Napauta × 1 | Pidä painettuna (5 s)

OHJAIMET

ANC*

Ambient Aware (Ympäristötietoisuus)*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Muut

Napauta × 1 | Napauta × 2 |

Napauta × 3 | Pidä painettuna (2 s)

* Ota innovatiiviset ohjaimet

käyttöön liittämällä

JBL VIBE BUDS 2 -kuulokkeet

JBL Headphones -sovellukseen 

VOICEWARE

VIRTA POIS

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Napauta × 2 | Pidä painettuna (5 s)

SOVELLUKSEN

LISÄOMINAISUUDET

LATAUTUU

LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Lataus (valkoinen)

Täysin ladattu (valkoinen)

BT liitetään (sininen)

BT liitetty (sininen)

BT ei ole liitetty (sininen)

Alhainen (punainen)

Keskitaso (oranssi)

Korkea (vihreä)

Lataus (punainen-oranssi-vihreä)

Täysin ladattu (Pois päältä)

TEKNISET TIEDOT

Malli:	VIBE BUDS 2
Elementin koko:	8,0 mm / 0,32" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V --- 1 A
Nappikuuloke:	4,5 g per kpl (9 g yhteensä) 0,01 lbs per kpl (0,02 lbs yhteensä)
Latauskotelo:	35 g / 0,077 lbs
Nappikuulokkeen akun tyyppi:	Litium-ioniakku (49 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akkutyypin:	Litium-ioniakku (550 mAh / 3,8 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toisto-aika BT päällä ja ANC pois päältä:	Jopa 10 tuntia
Musiikin toisto-aika BT ja ANC päällä:	Jopa 8 tuntia
Puhe-aika ANC pois päältä:	Jopa 6 tuntia
Puhe-aika ANC päällä:	Jopa 5,5 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi:	16 ohmia
Herkkyyden:	110 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	95 dB
Mikrofonin herkkyys:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähetin:	
taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähetin teho:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth-lähetin modulaatio:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU**A DOBOZ TARTALMA****ALKALMAZÁS**

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

A HASZNÁLAT MÓDJA

Próbáljon ki különböző méreteket a tökéletes egyezés és audio-teljesítmény eléréséhez.

ELSŐ HASZNÁLAT**BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS**

Egyebek

A csatlakozáshoz válassza a „JBL Vibe Buds 2” lehetőséget.

* Kompatibilis a 6-os vagy annál újabb verziójú Android operációs rendszerű telefonokkal

KETTŐS CSATLAKOZÁS

Sztereó üzemmód | Monó üzemmód

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximális 2 eszköz
Érintse meg 1-szer |
Tartsa lenyomva (5 s)

VEZÉRLŐK

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

Bixby/Siri*/Egyebek

Érintse meg 1-szer | Érintse meg 2-szer | Érintse meg 3-szor | Tartsa lenyomva (2 s)

* Engedélyezze az előzetes vezérlést a JBL VIBE BUDS 2 csatlakoztatásával a JBL Headphones alkalmazáshoz 📱.

VOICEAWARE**KIKAPCSOLÁS****GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS**

Érintse meg 2-szer |
Tartsa lenyomva (5 s)

TEGYEN TÖBBET AZ**ALKALMAZÁSSAL****TÖLTÉS****LED TULAJDONSÁGAI**

Töltés (Fehér)

Teljesen feltöltve (Fehér)

BT csatlakozás (kék)

BT csatlakoztatva (Kék)

BT nincs csatlakoztatva (Kék)

Alacsony (Piros)

Közepes (Narancssárga)

Magas (Zöld)

Töltés (Piros-Narancssárga-Zöld)

Teljesen feltöltve (Ki)

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:

Hangszóró mérete:

Tápellátás:

Fülhallgató:

Töltőtök:

Fülhallgató akkumulátor típusa: Litium-ion akkumulátor (49 mAh / 3,85 V)

Töltőtök akkumulátorának

típusa:

Litium-ion akkumulátor (550 mAh / 3,8 V)

Töltési idő:

2 óra teljesen lemerült állapotból

Zenelejátszási idő bekapcsolt

BT és kikapcsolt ANC mellett: Legfeljebb 10 óra

Zenelejátszási idő bekapcsolt

BT és bekapcsolt ANC mellett: Legfeljebb 8 óra

Beszélgetési idő kikapcsolt

ANC mellett: Legfeljebb 6 óra

ANC mellett: Legfeljebb 5,5 óra

Frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 kHz

Impedancia: 16 ohm

Érzékenység: 110 dB SPL 1 kHz-en

Maximális SPL: 95 dB

Mikrofon érzékenysége: -38 dBV/Pa 1 kHz-en

Bluetooth-verzió: 5.3

Bluetooth-profilverzió: A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth jeladó frekvenciatartománya: 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth jeladó teljesítmény: <13 dBm (EIRP)

Bluetooth jeladó moduláció: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maximális üzemi hőmérséklet: 45 °C

VIBE BUDS 2

8,0 mm / 0,32" dinamikus hangszóró

5 V = 1 A

4,5 g / db (9 g együttesen)

0,01 font / db (0,02 font együttesen)

35 g / 0,077 font

Litium-ion akkumulátor (49 mAh / 3,85 V)

Litium-ion akkumulátor (550 mAh / 3,8 V)

2 óra teljesen lemerült állapotból

Legfeljebb 10 óra

Legfeljebb 8 óra

Legfeljebb 6 óra

Legfeljebb 5,5 óra

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

110 dB SPL 1 kHz-en

95 dB

-38 dBV/Pa 1 kHz-en

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz – 2,4835 GHz

<13 dBm (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 °C

IT**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE****APP**

Otteni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

COME INDOSSARLI

Prova misure diverse per comfort e prestazioni audio perfetti.

AL PRIMO UTILIZZO**ACCENSIONE E COLLEGAMENTO**

Altri

Scegli “JBL Vibe Buds 2” per effettuare il collegamento.

* Compatibile con i telefoni

Android con versione 6+

DUAL CONNECT

Modalità stereo | Modalità mono

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

Tocco × 1 | Tenere premuto (5 s)

CONTROLLI

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri*/Altri

Tocco × 1 | Tocco × 2 |

Tocco × 3 | Tenere premuto (2 s)

* Attiva i controlli avanzati collegando i tuoi JBL VIBE BUDS 2 all'app JBL Headphones 📱.

VOICEAWARE**SPEGNIMENTO****RIPRISTINO ALLE****IMPOSTAZIONI PREDEFINITE**

Tocco × 2 | Tenere premuto (5 s)

FAI DI PIÙ CON L'APP**RICARICA****COMPORTEMENTO DEI LED**

In carica (bianco)

Completamente carichi (bianco)

Collegamento BT (blu)

BT collegato (blu)

BT non collegato (blu)

Bassa (rosso)

Media (arancione)

Alta (verde)

In carica (rosso-arancione-verde)

Completamente carica (spento)

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	VIBE BUDS 2
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 8,0 mm / 0,32"
Alimentazione:	5 V --- 1 A
Auricolari:	4,5 g per pz (9 g combinato) 0,01 lbs per pz (0,02 lbs combinato)
Custodia di ricarica:	35 g / 0,077 lbs
Tipo di batteria degli auricolari:	Batteria agli ioni di litio (49 mAh / 3,85 V)
Tipo di batteria custodia di ricarica:	Batteria agli ioni di litio (550 mAh / 3,8 V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:	Fino a 10 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:	Fino a 8 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 6 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 5,5 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz - 20 kHz
Impedenza:	16 ohm
Sensibilità:	110 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	95 dB
Sensibilità del microfono:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	<13 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C



Trova la Guida
rapida in italiano qui.

NL

VERPAKKINGSINHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

DRAGEN

Probeer verschillende maten om een perfecte pasvorm te vinden en optimale audioprestaties te verzekeren.

INGEBRUIKNAME

INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen
Selecteer "JBL Vibe Buds 2" om verbinding te maken.

* Compatibel met Android-telefoons met 6+

DUBBELE AANSLUITING

Stereo-modus | Mono-modus

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten
1 x tikken | Vasthouden (5 seconden)

BEDIENING

ANC (Actieve ruisonderdrukking)*
Ambient Aware
(Omgevingsbewust)*

TalkThru (Doorpraten)*

Bixby/Siri*/Anderen
1 x tikken | 2 x tikken | 3 x tikken |
Vasthouden (2 seconden)

* Schakel geavanceerde bediening in door de JBL VIBE BUDS 2 te verbinden met de JBL Headphones-app 

VOICEWARE

UITSCHAKELEN

FABRIEKINSTELLINGEN

2 x tikken |
Vasthouden (5 seconden)

DOE MEER MET DE APP

OPLADEN

LED-FUNCTIES

Opladen (Wit)
Volledig opgeladen (Wit)
BT verbinden (Blauw)
BT verbonden (Blauw)
BT niet verbonden (Blauw)
Laag (Rood)
Midden (Oranje)
Hoog (Groen)
Opladen (Rood-Oranje-Groen)
Volledig opgeladen (Uit)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	VIBE BUDS 2
Maat van driver:	8,0 mm / 0,32" dynamische driver
Voeding:	5 V --- 1 A
Oordopje:	4,5 g elk (9 g samen) 0.01 lbs elk (0.02 lbs samen)
Oplaadcase:	35 g / 0.077 lbs
Type oordopjesbatterij:	Lithium-ion batterij (49 mAh / 3,85 V)
Batterijtype oplaadcase:	Lithium-ion batterij (550 mAh / 3,8 V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 10 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 8 uur
Spreekijd met ANC uit:	Tot 6 uur
Spreekijd met ANC aan:	Tot 5,5 uur
Frequentiebereik:	20 Hz - 20 kHz
Impedantie:	16 ohm
Gevoeligheid:	110 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	95 dB
Microfoongevoeligheid:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth zendvermogen:	<13 dBm (EIRP)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO**DETTE ER I ESKEN
APP**

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

SLIK BRUKES PRODUKTET

Prøv ulike størrelser for å finne den perfekte passformen og lyden.

**FØRSTE GANGS BRUK
SLÅ PÅ OG KOBLE TIL**

Andre

Velg "JBL Vibe Buds 2" for å koble til

* Kompatibel med Android-telefoner som kjører 6+

DOBBELTILKOBLING

Stereomodus | Monomodus

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

Tapp × 1 | Hold (5 s)

KONTROLLER

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

Bixby/Siri®/Andre

Tapp × 1 | Tapp × 2 |

Tapp × 3 | Hold (2 s)

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL VIBE BUDS 2 til JBL Headphones-appen .

VOICEAWARE**SLÅ AV****FABRIKKTILBAKESTILLING**

Tapp × 2 | Hold (5 s)

GJØR MER MED APPEN**LADER****LED-ATFERD**

Lader (hvitt)

Fulladet (hvitt)

BT kobler til (blått)

BT tilkoblet (blått)

BT ikke tilkoblet (blått)

Lavt (rødt)

Middels (oransje)

Høyt (grønt)

Lader (rødt-oransje-grønt)

Fulladet (av)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:

VIBE BUDS 2

Driverstørrelse:

8,0 mm dynamisk driver

Strømforsyning:

5 V --- 1 A

Ørepropp:

4,5 g pr. stk (9 g samlet)

Ladeeske:

35 g

Øreproppens batteritype:

Litium-ion-batteri (49 mAh / 3,85 V)

Ladeeskens batteritype:

Litium-ion-batteri (550 mAh / 3,8 V)

Ladetid:

2 timer når tomt

Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:

Opptil 10 timer

Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:

Opptil 8 timer

Taletid med ANC av:

Opptil 6 timer

Taletid med ANC på:

Opptil 5,5 timer

Frekvensrespons:

20 Hz – 20 kHz

Impedans:

16 ohm

Følsomhet:

110 dB SPL ved 1 kHz

Maksimal SPL:

95 dB

Mikrofonfølsomhet:

-38 dBV/Pa ved 1 kHz

Bluetooth-versjon:

5.3

Bluetooth-profilversjon:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bluetooth-senderens

frekvensområde:

2,4 GHz – 2,4835 GHz

Bluetooth-sendereffekt:

<13 dBm (EIRP)

Modulasjon for Bluetooth-sender:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Maks driftstemperatur:

45 °C

PL**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

JAK KORZYSTAĆ ZE SŁUCHAWEK

Wypróbuj różne rozmiary, aby zyskać wygodę noszenia słuchawek i najlepsze parametry audio.

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE**

Inne

Wybierz „JBL Vibe Buds 2”, aby połączyć.

* Kompatybilne ze smartfonami z systemem Android w wersji 6+

DUAL CONNECT

Tryb dźwięku stereo | Tryb dźwięku mono

POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

Stuknij x 1 | Przytrzymaj (5 s)

ELEMENTY STEROWANIA

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

Bixby/Siri®/Inne

Stuknij x 1 | Stuknij x 2 |

Stuknij x 3 | Przytrzymaj (2 s)

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL VIBE BUDS 2 z aplikacją JBL Headphones .

VOICEAWARE**WYŁĄCZANIE ZASILANIA
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ
FABRYCZNYCH**

Stuknij x 2 | Przytrzymaj (5 s)

**WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI
APLIKACJI****ŁADOWANIE****DZIAŁANIE DIODY LED**

Ładowanie (biały)

W pełni naładowano (biały)

Nawiązywanie połączenia z

Bluetooth (niebieski)

Połączono z Bluetooth (niebieski)

Nie połączono z Bluetooth

(niebieski)

Niski (czerwony)

Średni (pomarańczowy)

Wysoki (zielony)

Ładowanie (czerwony-

pomarańczowy-zielony)

W pełni naładowano (wyt.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	VIBE BUDS 2
Rozmiar przetwornika:	Przetwornik dynamiczny 8,0 mm / 0,32"
Zasilanie:	5 V --- 1 A
Słuchawka:	4,5 g każda (9 g razem) 0,01 funta każda (0,02 funta razem)
Etui ładujące:	35 g / 0,077 funta
Typ akumulatora do słuchawek:	Akumulator litowo-jonowy (49 mAh / 3,85 V)
Typ akumulatora w etui ładującym:	Akumulator litowo-jonowy (550 mAh / 3,8 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i wyłączoną funkcją ANC:	do 10 godz
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	do 8 godz
Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:	do 6 godz
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	do 5,5 godz
Pasma przenoszenia:	20 Hz - 20 kHz
Impedancja:	16 omów
Czułość:	110 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	95 dB
Czułość mikrofonu:	-38 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	<13 dBm (EIRP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

MODO DE USAR

Experimente diferentes tamanhos até encontrar o mais confortável e o melhor desempenho de áudio.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LIGAR E CONECTAR

Outros
Escolha "JBL Vibe Buds 2" para conectar.

* Compatível com smartphone Android na versão 6 ou posterior

CONEXÃO DUPLA


Modo estéreo | Modo mono

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos
Toque uma vez | Segure por 5 s

CONTROLES

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*
Ambient Aware (permite escutar o som ambiente)*
TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

Bixby/Siri®/Outros
Toque uma vez | Toque duas vezes | Toque três vezes | Segure por 2 s
* Habilite controles avançados conectando seu JBL VIBE BUDS 2 ao aplicativo JBL Headphones .

VOICEWARE

DESLIGA

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Toque duas vezes | Segure por 5 s
MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

CARREGANDO

FUNCIONAMENTO DO LED

Carregando (Branco)
Carga completa (Branco)
Conectando o BT (Azul)
BT conectado (Azul)
BT não conectado (Azul)
Baixa (Vermelho)
Média (Laranja)
Alta (Verde)
Carregando (Vermelho-Laranja-Verde)
Carga completa (Desligado)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	VIBE BUDS 2
Tamanho do driver:	Driver dinâmico de 8,0 mm / 0,32"
Alimentação de energia:	5 V --- 1 A
Fone de ouvido:	4,5 g por peça (9 g combinados) 0,01 lbs por peça (0,02 lbs combinados)
Estojo de carregamento:	35 g / 0,077 lbs
Tipo de bateria do fone de ouvido:	Bateria de íon-lítio (49 mAh / 3,85 V)
Bateria do estojo para carregamento:	Bateria de íon-lítio (550 mAh / 3,8 V) até 2 horas (carga total)
Tempo de carga:	
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 10 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 8 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 6 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	Até 5,5 horas
Resposta de frequência:	20 Hz - 20 kHz
Impedância:	16 ohms
Sensibilidade:	110 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	95 dB
Sensibilidade do microfone:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Faixa de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência do transmissor Bluetooth:	<13 dBm (EIRP)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV**DETTA FINNS I LÅDAN APP**

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

HUR DE SKA SITTA

Testa olika storlekar för att få perfekt passform och ljud.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga
Välj "JBL Vibe Buds 2" för att ansluta.

* Kompatibel med Android-telefoner som kör 6+

DUAL CONNECT

Stereo-läge | Mono-läge

FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter
Tryck \times 1 | Håll ned (5 s)

KONTROLLER

ANC*
Ambient Aware*
TalkThru*

Bixby/Siri*/Övriga
Tryck \times 1 | Tryck \times 2 |
Tryck \times 3 | Håll ned (2 s)
* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta dina JBL VIBE BUDS 2 till JBL Headphones-appen 📱.

VOICEAWARE**STÄNG AV****FABRIKSÅTERSTÄLLNING**

Tryck \times 2 | Håll ned (5 s)

GÖR MER MED APPEN**LADDNING****LED-FUNKTIONER**

Laddning (vit)
Fullt laddad (vit)
BT ansluter (blå)
BT ansluten (blå)
BT inte ansluten (blå)
Låg (röd)
Medelhög (orange)
Hög (grön)
Laddar (röd-orange-grön)
Fullt laddad (av)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	VIBE BUDS 2
Storlek på högtalarelement:	8,0 mm dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V \equiv 1 A
Öronsnäcka:	4,5 g / styck (9 g tillsammans)
Laddningsfodral:	35 g
Batterityp, öronsnäckor:	Litiumjon-batteri (49 mAh / 3,85 V)
Batterityp, laddningsfodral:	Litiumjon-batteri (550 mAh / 3,8 V)
Laddningstid:	2 timmar från tomt
Musikspeltid med BT på och ANC av:	Upp till 10 timmar
Musikspeltid med BT på och ANC på:	Upp till 8 timmar
Taltid med ANC av:	Upp till 6 timmar
Taltid med ANC på:	Upp till 5,5 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Känslighet:	110 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	95 dB
Mikrofonkänslighet:	-38 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, π /4-DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR**KUTU İÇERİĞİ UYGULAMA**

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

NASIL TAKILIR

Mükemmel uyum ve ses performansı için değişik ölçüleri deneyin.

İLK KULLANIM**GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA**

Diğerleri
Bağlanmak için "JBL Vibe Buds 2"yi seçin.

* Android 6 ve üzeri telefonlarla uyumludur

İKİLİ BAĞLANTI

Stereo mod | Mono mod

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz
Tıkla \times 1 | Basılı Tut (5 s)

KONTROLLER

ANC*
Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*
TalkThru (Araçlılığıyla konuşma)*

Bixby/Siri*/Diğerleri
Tıkla \times 1 | Tıkla \times 2 |
Tıkla \times 3 | Basılı Tut (2 s)
* JBL VIBE BUDS 2'nizi JBL Headphones uygulamasına 📱 bağlayarak gelişmiş kontrolleri etkinleştirin.

VOICEAWARE**GÜCÜ KAPATMA****FABRİKA AYARLARI**

Tıkla \times 2 | Basılı Tut (5 s)

UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN**ŞARJ ETME****LED HAREKETLERİ**

Şarj ediliyor (Beyaz)
Şarj dolu (Beyaz)
BT bağlanıyor (Mavi)
BT bağlandı (Mavi)
BT bağlı değil (Mavi)
Düşük (Kırmızı)
Orta (Turuncu)
Yüksek (Yeşil)
Şarj ediliyor (Kırmızı-Turuncu-Yeşil)
Şarj dolu (Kapalı)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model:	VIBE BUDS 2
Sürücü boyutu:	8,0 mm / 0,32" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V === 1 A
Kulaklık:	Adet başına 4,5 g (toplamda 9 g) PC başına 0,01 lbs (toplamda 0,02 lbs)
Şarj kutusu:	35 g / 0,077 lbs
Kulaklık pil türü:	Lityum-iyon Pil (49 mAh / 3,85 V)
Şarj kutusu pil türü:	Lityum-iyon Pil (550 mAh / 3,8 V)
Şarj süresi:	Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	10 saate kadar
BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:	8 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	6 saate kadar
ANC açıkken konuşma süresi:	5,5 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz - 20 kHz
Empedans:	16 ohm
Hassasiyet:	110 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	95 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth Sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Попробуйте различные размеры, чтобы подобрать идеальную посадку и звучание.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее
Выберите «JBL Vibe Buds 2» для подключения.

* Совместимость с телефонами Android 6+

ДВОЙНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стереорежим | Монорежим


МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства
Коснитесь 1 раз | Удерживайте (5 сек)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ANC (Активное шумоподавление)*
Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*
TalkThru (понижение громкости для общения)*
Vixby / Siri® / Прочее

Коснитесь 1 раз | Коснитесь 2 раза |
Коснитесь 3 раза | Удерживайте (2 сек)

* Подключите дополнительные элементы управления при подключении наушников JBL VIBE BUDS 2 к приложению JBL Headphones 

VOICEAWARE

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

Коснитесь 2 раза |

Удерживайте (5 сек)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ С

ПРИЛОЖЕНИЕМ

ЗАРЯДКА

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Зарядка (белый)

Полностью заряжено (белый)

Подключение BT (синий)

Подключение по BT установлено

(синий)

Подключение по BT не установлено

(синий)

Низкий (красный)

Средний (оранжевый)

Высокий (зеленый)

Зарядка (красный-оранжевый-зеленый)

Полностью заряжено

(выкл.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	VIBE BUDS 2
Размер мембраны:	Мембрана динамика 8,0 мм / 0,32 дюйма
Источник питания:	5 V === 1 A
Наушники:	4,5 г / шт. (9 г в комплекте) 0,01 фунта / шт. (0,02 фунта в комплекте) 35 г / 0,077 фунта
Зарядный футляр:	Литий-ионный аккумулятор (49 мАч / 3,85 В)
Тип аккумулятора наушников:	Литий-ионный аккумулятор (550 мАч / 3,8 В)
Тип аккумулятора зарядного футляра:	2 ч. после полной разрядки
Время зарядки:	
Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:	до 10 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	до 8 ч
Время разговора с выключенным ANC:	до 6 ч
Время разговора с включенным ANC:	до 5,5 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 кГц
Сопротивление:	16 Ом
Чувствительность:	110 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	95 дБ
Чувствительность микрофона:	-38 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Частотный диапазон передатчика Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 13 дБмВт (EIRP)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Максимальная температура эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用程序

立即下载这款免费应用程序，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

佩戴方法

尝试不同尺寸的耳塞套，以实现更好的贴合和音频性能。

首次使用

开启和连接

其他

选择“JBL Vibe Buds 2”以连接。

*与运行 Android 6 以上版本的手机兼容

双路连接

立体声模式 | 单声道模式

多点连接

最多2台设备

点击1次 | 按住（5秒）

控制

ANC（主动降噪）*

Ambient Aware（环境感知）*

TalkThru（自由通话）*

Bixby/Siri®/其他

点击1次 | 点击2次 |

点击3次 | 按住（2秒）

*将 JBL VIBE BUDS 2 连接到

JBL Headphones APP 应用  以

启用高级控制功能。

语音感知

关闭

恢复出厂设置

点击2次 | 按住（5秒）

探索更多功能

充电

LED 指示灯模式

充电中（白色）

已充满（白色）

蓝牙连接中（蓝色）

蓝牙已连接（蓝色）

蓝牙未连接（蓝色）

电量低（红色）

电量中等（橙色）

电量高（绿色）

充电中（红色-橙色-绿色）

已充满（熄灭）

技术规格

型号:

驱动单元尺寸:

电源:

耳机:

充电盒:

耳机电池类型:

充电盒电池类型:

充电时间:

开启蓝牙但关闭主动降

噪时的音乐播放时间:

开启蓝牙和主动降噪时

的音乐播放时间:

关闭主动降噪时的通

话时间:

开启主动降噪时的通

话时间:

频率响应:

阻抗:

灵敏度:

最大 SPL 声压级:

麦克风灵敏度:

蓝牙版本:

蓝牙配置文件版本:

蓝牙发射器频率范围:

蓝牙发射器功率:

蓝牙发射器调制:

最高运行温度:

VIBE BUDS 2

8.0 mm / 0.32" 动圈驱动单元

5V === 1A

单只耳机 4.5 g（一对耳机 9 g） /

单只耳机 0.01 lbs（一对耳机

0.02 lbs）

35 g / 0.077 lbs

锂离子电池（49 mAh / 3.85 V）

锂离子电池（550 mAh / 3.8 V）

2小时（从空电量到充满）

长达 10 小时

长达 8 小时

长达 6 小时

长达 5.5 小时

20 Hz - 20 kHz

16 ohm

110 dB SPL@1 kHz

95 dB

-38 dBV/Pa@1 kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4 GHz - 2.4835 GHz

<13 dBm (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45 °C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

如何佩戴

嘗試不同尺寸以獲得完美的貼合度及音效。

首次使用

開機並連接

其他

選擇「JBL Vibe Buds 2」以進行連接。

*與執行 6+ 的 Android 手機相容

雙重連接

立體聲模式 | 單聲道模式

多點連接

最多2個裝置

輕觸一下 | 按住（5秒）

控制鈕

ANC（主動降噪）*

Ambient Aware（環境感知）*

TalkThru（自由通話）*

Bixby/Siri®/其他

輕觸一下 | 輕觸兩下 |

輕觸三下 | 按住（2秒）

*透過將您的 JBL VIBE BUDS 2

連接到 JBL Headphones 應用程式

式 ，啟用進階控制。

VOICEAWARE

關機

原廠重設

輕觸兩下 | 按住（5秒）

藉此應用程式做更多的事

充電

LED 狀態

充電中（白色）

已充滿電（白色）

藍牙連接中（藍色）

藍牙已連接（藍色）

藍牙未連接（藍色）

低（紅色）

中（橙色）

高（綠色）

充電中（紅色-橙色-綠色）

已充滿電（關閉）

技術規格

型號：	VIBE BUDS 2
驅動器尺寸：	8.0 mm / 0.32" 動態驅動器
電源：	5V --- 1 A
耳機：	每隻 4.5 g (兩隻 9 g) 每隻 0.01 lbs (兩隻 0.02 lbs) 35 g / 0.077 lbs
充電盒：	鋰離子電池 (49 mAh / 3.85 V)
耳機電池類型：	鋰離子電池 (550 mAh / 3.8 V)
充電盒電池類型：	從無電量到充滿需 2 小時
充電時間：	
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 10 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 8 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 6 小時
在主動降噪開啟時的談話時間：	長達 5.5 小時
頻率回應：	20 Hz - 20 kHz
阻抗：	16 歐姆
靈敏度：	110 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	95 dB
麥克風靈敏度：	-38 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	<13 dBm (EIRP)
藍牙發射機調變：	GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK
最大操作溫度：	45 °C

ID

ISI KOTAK APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

CARA PEMAKAIAN

Coba berbagai ukuran demi kenyamanan dan kualitas audio.

PENGUNAAN PERTAMA MENYALAKAN & MENYAMBUNGAN

Lainnya

Pilih "JBL Vibe Buds 2" untuk menyambungkan.

* Kompatibel dengan ponsel Android dengan sistem 6+

SAMBUNGAN GANDA

Mode Stereo | Mode Mono

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

Ketuk × 1 | Tahan (5 dtk)

KONTROL

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

Bixby/Siri*/Lainnya

Ketuk × 1 | Ketuk × 2 |

Ketuk × 3 | Tahan (2 dtk)

* Aktifkan kontrol lanjutan dengan menyambungkan JBL VIBE BUDS 2 ke aplikasi JBL Headphones 

VOICEWARE

MEMATIKAN

ATUR ULANG KE PENGATURAN

PABRIK

Ketuk × 2 | Tahan (5 dtk)

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

PENGISIAN DAYA

POLA LED

Mengisi daya (Putih)

Daya terisi penuh (Putih)

BT menyambungkan (Biru)

BT tersambung (Biru)

BT tidak tersambung (Biru)

Rendah (Merah)

Sedang (Jingga)

Tinggi (Hijau)

Mengisi daya (Merah-Jingga-Hijau)

Daya terisi penuh (Mati)

SPESIFIKASI TEKNIS

Model:	VIBE BUDS 2
Ukuran driver:	Driver Dinamis 8,0 mm/0,32"
Catu daya:	5 V --- 1 A
Earbud:	4,5 g per buah (total 9 g) 0,01 lbs per buah (total 0,02 lbs) 35 g/0,077 lbs
Casing pengisi daya:	Baterai litium-ion (49 mAh/3,85 V)
Tipe baterai earbud:	Baterai litium-ion (550 mAh/3,8 V)
Tipe baterai casing pengisi daya:	2 jam dari keadaan kosong
Lama pengisian daya:	
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	Hingga 10 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	Hingga 8 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	Hingga 6 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 5,5 jam
Respons frekuensi:	20 Hz - 20 kHz
Impedans:	16 ohm
Sensitivitas:	110 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	95 dB
Sensitivitas mikrofon:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	<13 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品 アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

装着方法

より良いフィット感とオーディオパフォーマンスのために他のサイズをお試しください。

初めての使用

電源オン&接続

その他
接続するには

「JBL Vibe Buds 2」を選択。

*Android OSバージョン6以上に対応

デュアルコネク

ステレオモード|モノラルモード

マルチポイント接続

最大2台のデバイス

タップ×1|長押しする
(5秒間)

操作

ANC (アクティブノイズキャンセリング)*
アンビエントアウェア*
トークスルー*

Bixby/Siri*/その他

タップ×1|タップ×2|
タップ×3|長押しする
(2秒間)

*JBL Headphones アプリにJBL VIBE BUDS 2を接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

ボイスアウェア

電源オフ

初期化

タップ×2|長押しする
(5秒間)

アプリでさらに多くのことができます

充電する

LEDの動作

充電中 (ホホワイト)

フル充電済み (ホワ
イト)

BTに接続中 (ブルー)

BTに接続済み (ブルー)

BTに未接続 (ブルー)

低 (レッド)

中 (オレンジ)

高 (グリーン)

充電中 (レッド-オレ
ンジ-グリーン)

フル充電済み (オフ)

技術仕様

モデル名:

ドライバーサイズ:

電源:

イヤホン本体重量:

充電ケース:

イヤホンの電池タイプ:

充電ケースの電池タイプ:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽

再生時間:

BTとANCをオンにした状態

での音楽再生時間:

ANCをオフにした状態での

通話時間:

ANCをオンにした状態での

通話時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レ
ベル:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイルバ
ージョン:

Bluetooth対応トランスミッ
ター周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミッ
ター出力:

Bluetooth対応トランスミッ
ター変調:

最大動作保証温度:

VIBE BUDS 2

8.0mmダイナミックドライバー

5V=1A

左右各約4.5g (合計約9g)

約35g

リチウムイオンバッテリー

(49mAh/3.85V)

リチウムイオンバッテリー

(550mAh/3.8V)

約2時間

最大約10時間

最大約8時間

最大約6時間

最大約5.5時間

20Hz~20kHz

16Ω

110dB SPL@1kHz

95dB

-38dBV/Pa@1kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

13dBm未満 (EIRP)

GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK

45°C

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로

제어하고 개인화할 수

있습니다.

착용 방법

완벽한 착용감과 오디오

성능을 위해 다양한 사이즈를

시도해보세요.

처음 사용

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 “JBL Vibe Buds 2”를

선택합니다.

*6+를 실행 중인 Android

휴대폰과 호환 가능

DUAL CONNECT

스테레오 모드 | 모노 모드

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

1회 탭하기 | 홀드(5초)

제어

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

Bixby/Siri*/기타

1회 탭하기 | 2회 탭하기 |

3회 탭하기 | 홀드(2초)

* JBL VIBE BUDS 2를 JBL

Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을

활성화합니다.

VOICEWARE

전원 끄기

공장 초기화

2회 탭하기 | 홀드(5초)

앱으로 더 많은 기능 즐기

충전

LED 동작

충전 중(흰색)

완전 충전됨(흰색)

BT 연결 중(파란색)

BT 연결됨(파란색)

BT 연결되지 않음(파란색)

낮음(빨간색)

중간(주황색)

높음(초록색)

충전 중(빨간색-주황색-
초록색)

완전 충전됨(꺼짐)

기술 사양

모델:	VIBE BUDS 2
드라이버 크기:	8.0mm/0.32" 다이내믹 드라이버
전원 공급 장치:	5V --- 1A
이어버드:	한쪽 4.5g(양쪽 9g) 한쪽 0.01lbs(양쪽 0.02lbs)
충전 케이스:	35g/0.077lbs
이어버드 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(49mAh/3.85V)
충전 케이스 배터리 유형:	리튬 이온 배터리(550mAh/3.8V)
충전 시간:	배터리 방전부터 2시간
BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간:	최대 10시간
BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간:	최대 8시간
ANC 해제 시 통화 시간:	최대 6시간
ANC 설정 시 통화 시간:	최대 5.5시간
주파수 응답성:	20Hz~20kHz
임피던스:	16Ω
민감도:	110dB SPL@1kHz
최대 SPL:	95dB
마이크 민감도:	-38dBV/Pa@1kHz
Bluetooth 버전:	5.3
Bluetooth 프로파일 버전:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth 송신기 주파수 범위:	2.4GHz~2.4835GHz
Bluetooth 송신기 출력:	<13dBm(EIRP)
Bluetooth 송신기 변조:	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
최대 작동 온도:	45°C

MM

ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်

ပစ္စည်းများ

အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေးအကြံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

တပ်ဆင်အသုံးပြုနည်း

ပြည့်စုံသည့် အပြင်အဆင်နှင့် အသံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပါ။

ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုခြင်း ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြား

"JBL Vibe Buds 2" ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ။

* ဗားရှင်း 6 အထက်ကို အသုံးပြုထားသည့် Android ဖုန်းများ

နှစ်ဖက်ချိတ်ဆက်မှု

စတီရီယိုမုဒ် | မိုနိုမုဒ်

ကိရိယာတစ်ခုထက်ပို၍

ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံးချိတ်ဆက်နိုင်သည်

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်)

ဖိထားရန်

ထိန်းချုပ်မှုများ

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင်

ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

Bixby/Siri™/အခြား

၁ ကြိမ်နှိပ်ရန် | ၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် |

၃ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၂ စက္ကန့်)

ဖိထားရန်

* သင့် JBL VIBE BUDS 2

ကို JBL Headphones အက်ပ် 

နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်

အဆင့်မြှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကို

ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုပါ။

VOICEAWARE

ပါဝါပိတ်

စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်

အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်

ခြင်း

၂ ကြိမ်နှိပ်ရန် | (၅ စက္ကန့်)

ဖိထားရန်

အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမို

အသုံးပြုနိုင်ပါသည်

အားသွင်းခြင်း

LED ပြသမှုပုံစံများ

အားသွင်းနေသည် (ဖြူ)

အားပြည့်သွားပြီ (ဖြူ)

BT ချိတ်ဆက်နေသည် (ပြာ)

BT ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ (ပြာ)

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ (ပြာ)

နိမ့် (နီ)

လတ် (လိမ္မော်)

မြင့် (စိမ်း)

အားသွင်းနေသည် (နီ-

လိမ္မော်-စိမ်း)

အားပြည့်သွားပြီ (ပိတ်)

TECH SPEC

မော်ဒယ်-	VIBE BUDS 2
ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား-	၈.၀ မီလီမီတာ / ၀.၃၂ လက်မ ခွင်း
	နမစ်ဒရိုင်ဘာ
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5V --- 1A
နားကြပ်ဖု-	တစ်ဖက်လျှင် ၄.၅ ဂရမ် (တစ်ရုံလျှင် ၉ ဂရမ်)
	၀.၀၁ ပေါင် (တစ်ရုံလျှင် ၀.၀၂ ပေါင်)
အားသွင်းဗူး-	၃၅ ဂရမ် / ၀.၀၇၇ ပေါင်
နားကြပ် ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (49 mAh / 3.85V)
အားသွင်းနိုင်သည့် အခွံအိမ်ပုံစံ ဘက်ထရီ အမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်ယွန်ဘက်ထရီ (550 mAh / 3.8V)
အားသွင်းချိန်-	လုံးဝ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ ၂ နာရီ
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	10 နာရီအထိ

BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်-	8 နာရီအထိ
ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	6 နာရီအထိ
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	5.5 နာရီအထိ
ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	20 Hz - 20 kHz 16 ohm
အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	110 dB SPL@1 kHz
အမြင့်ဆုံး SPL-	95 dB
မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth ဓားရှင်း-	5.3
Bluetooth ပရိုဖိုင် ဓားရှင်း-	A2DP V1.4၊ AVRCP V1.6.2၊ HFP V1.8
Bluetooth ထုတ်လွှတ်ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Bluetooth ထုတ်လွှင့်အား-	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth ထုတ်လွှင့်ကူးပြောင်းမှု-	GFSK၊ π/4-DQPSK၊ 8DPSK
အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C

1 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	3 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	4 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
5 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	6 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	7 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
8 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	9 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	10 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
11 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	12 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	13 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
14 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	15 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	16 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
17 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	18 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	19 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
20 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	21 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	22 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
23 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	24 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	25 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
26 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	27 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	28 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
29 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	30 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	31 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
32 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	33 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	34 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
35 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	36 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	37 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
38 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	39 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	40 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
41 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	42 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	43 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
44 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	45 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	46 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
47 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	48 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	49 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
50 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	51 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	52 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
53 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	54 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	55 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
56 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	57 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	58 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
59 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	60 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	61 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
62 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	63 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	64 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
65 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	66 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	67 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
68 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	69 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	70 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
71 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	72 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	73 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
74 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	75 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	76 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
77 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	78 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	79 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
80 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	81 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	82 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
83 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	84 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	85 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
86 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	87 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	88 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
89 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	90 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	91 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
92 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	93 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	94 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
95 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	96 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	97 2 ဖွဲ့ဖွဲ့
98 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	99 2 ဖွဲ့ဖွဲ့	100 2 ဖွဲ့ဖွဲ့

AR

محتويات العبوة
التطبيق
استمتع بمزيد من التحكم والتتبع عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني. كيفية الارتداء
جرب أحجامًا مختلفة للحصول على صوتٍ أنقى وأداء أفضل.
الاستخدام الأول
تشغيل الطاقة والتوصيل
أخرى
اختر "JBL Vibe Buds 2" للتوصيل.
*متوافق مع أجهزة الأندرويد التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد 6 فما فوق
التوصيل المزدوج
وضع ستريو | وضع أحادي
اتصال متعدد النقاط
جهازان بحد أقصى
1 | 2 ضغطة | استمرار الضغط (5 ثوانٍ)
أدوات التحكم
ANC (إلغاء الضجيج النشط)
Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)
TalkThru (تهديئة الموسيقى)
Siri®/Bixby/أخرى

מפרט טכני

דגם:

גודל דרייבר:

מתח:

אוזניות כפתור:

מארז טעינה:

סוג סוללת אוזניות

כפתור:

סוללת ליתיום-יון (3.85/49 mAh וולט)

סוג סוללת נרתיק הטעינה: סוללת ליתיום-יון (3.8/550 mAh וולט)

זמן טעינה:

שעתיים ממצב ריק

זמן השמעת מוזיקה עם

עד 10 שעות

BT פועל ו-ANC כבוי:

זמן השמעת מוזיקה עם

עד 8 שעות

BT ו-ANC פועלים:

זמן שיחה עם ANC כבוי:

עד 6 שעות

זמן שיחה עם ANC מופעל:

עד 5.5 שעות

20 Hz - 20 kHz

תגובת תדר:

עכבה:

16 ohm

רגישות:

110 dB SPL@1 kHz

דרגת SPL מירבית:

95 dB

רגישות מיקרופון:

38 dBV/Pa@1 kHz

גרסת Bluetooth:

5.3

גרסת פרופיל Bluetooth:

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

טווח תדרים של משדר

2.4 GHz – 2.4835 GHz

Bluetooth:

< 13 dBm (EIRP)

כוח משדר Bluetooth:

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

אפנון משדר Bluetooth:

45°C

טמפרטורת מרבית

להפעלה:

HE

תכולת המארז

אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר כמו גם התאמה אישית של חוויית ההאזנה, הכל באמצעות אפליקציה חינומית זו.

כיצד לענוד

נסו מידות שונות לקבלת התאמה וביצועי שמע מושלמים.

שימוש בפעם הראשונה

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL Vibe Buds 2" כדי להתחבר.

תואם לטלפונים מבוססי

אנדרואיד בגרסה 6 ומעלה

חיבור כפול

מצב סטריאו | מצב מונו

חיבור רב-נקודתי

שני מכשירים לכל היותר

הקשה אחת | לחיצה ממושכת

(חמש שניות)

לפקודות

*ANC

Ambient Aware

(מודעות לסביבה)*

TalkThru*

המואספת התכנית

הטראז:

חגם המשל:

מסדר הימאד באלאקה:

סמעה האזן:

עלבה השכן:

נוע בלררר סמעה האזן:

נוע בלררר עלבה השכן:

וקט השכן:

וקט השלל המוסררר מע השלל

תכנרר BT וררררר השלל חרררר ANC

(רלגה השללל הנשט):

וקט השללל המוסררר מע השללל

תכנרר BT ושללל חרררר ANC

(רלגה השללל הנשט):

וקט הנשט מע ררררר השללל ANC

(רלגה השללל הנשט):

וקט הנשט מע השללל ANC (רלגה

השלללל הנשט):

סטרררר הרדד:

המקרררר הררררר:

החסררר:

אקטרר סמערר שוט:

חסרררר המקררררררר:

רסדר Bluetooth:

רסדר מלל טעררר Bluetooth:

הנלללל הרדד הררר Bluetooth:

קרדרר רררר Bluetooth:

שללל וחדט רררר Bluetooth

דררר חרררר השלללל הקטרר:

Bixby/Siri*/אחרים

הקשה אחת | שתי הקשות

| שלוש הקשות | לחיצה

ממושכת (שתי שניות)

* נרררר לרררר פקדרר

מוקדדרר על ררר חררר

JBL VIBE BUDS 2

Headphones

VOICEAWARE

כררר

ררררר הרדררר הרררר

שתי הקשות | לחיצה ממושכת

(חמש שניות)

ררררררר נוספות הרררר

ברררררר

טעררר

תפקוד נוררר חררר LED

ברררר (לרר)

טערר ברררר (לרר)

התחברות ל-BT (כחול)

BT מחובר (כחול)

BT לא מחובר (כחול)

נמוך (אדום)

ברררר (כתום)

נבוה (רורק)

ברררר (אדום-כתום-רורק)

טערר ברררר (כרר)

VIBE BUDS 2

ששגל דררררר 8.0 מר/0.32 ברר

5 פולט --- 1 ררר

4.5 ררר ללל סמעה (9 ררר לרררר מטר)

0.01 ררר ללל סמעה (0.02 ררר לרררר מטר)

35 ררר/0.077 ררר

ברררר לרררר ררר

(49 מלל רררר ררררר 3.85 פולט)

ברררר לרררר ררר

(550 מלל רררר ררררר 3.8 פולט)

2 סמעה ענדמא טכונ קררר

ררר 10 סמعات

ררר 8 סמعات

ררר 6 סמعات

ררר 5.5 סמעות

20 ררר - 20 קרררר

16 אומ

110 דררררל מן סמערר ששגל השוט על

1 קררר ררר

95 דררררל

38- דררררל פולט/ברסכרל על 1 קררר ררר

3.5

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2.4 רררר ררר - 2.4835 ררר ררר

>13 דררררל מלל ורר (EIRP)

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

45 דררר מטרר



To protect battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

- FR** pour protéger la vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.
- DA** For at optimere batteriets levetid skal du oplade fuldt ud mindst en gang i kvartalet. Batteriets levetid afhænger af brugsmonstre og omgivelser.
- DE** Lade zum Schutz des Akkus diesen mindestens einmal alle 3 Monate vollständig auf. Die Akkulebensdauer kann aufgrund von Nutzungsverhalten und Umgebungsbedingungen variieren.
- EL** Για να προστατέψετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, φορτίστε τη πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. Η ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- ES** Para proteger la duración de la batería, cárgala completamente al menos una vez cada 3 meses. La duración de la batería depende de los patrones de uso y las condiciones ambientales.
- FI** Akun käyttöiän turvaamiseksi, lataa täyteen ainakin kerran 3 kuukauden välein. Akun käyttöikä vaihtelee käyttötapaan ja ympäristöolosuhteiden mukaan.

HU Az akkumulátor élettartamának védelme érdekében teljesen tölts fel 3 havonta legalább egyszer. Az akkumulátor élettartama a használattól, és a környezeti feltételektől függ.

IT Per preservare la durata della batteria, effettuare una carica completa almeno una volta ogni 3 mesi. La durata della batteria varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.

NL Voor een optimale levensduur de batterij minstens om de 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van gebruikspatronen en omgevingscondities.

NO For å beskytte batteriets levetid må det lades helt opp minst én gang hver 3. måned. Batteriets levetid vil variere etter bruksmønster og omgivelserforhold.

PL Aby zachować czas eksploatacji akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Żywotność akumulatora zależy od sposobu jego użycia i warunków otoczenia.

PT-BR Para garantir a durabilidade da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada três meses. A vida útil da bateria depende dos padrões de uso e das condições do ambiente.

SV För att förbättra batteriets livslängd ska det laddas det fullt minst en gång var tredje månad. Batteriets livslängd varierar beroende på användning och miljöförhållanden.

TR Pil ömrünü uzatmak için en az 3 ayda bir tam olarak şarj edin. Pil ömrü kullanım şekline ve çevresel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

RU Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его по меньшей мере раз в 3 месяца. Срок службы аккумулятора зависит от способов использования и условий окружающей среды.

ZH-CN 为了保护电池寿命,请每至少 3 个月进行一次充满。电池寿命因使用方式和环境条件而异。

ZH-TW 為保護電池的使用壽命,請至少每 3 個月對電池充滿一次電。電池續航時間因使用模式和環境條件而異。

ID Agar baterai awet, isi dayanya hingga penuh paling sedikit sekali setiap 3 bulan. Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pola penggunaan dan kondisi lingkungan.

JP バッテリー寿命を延ばすために、最低3か月に1回はフル充電してください。バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件によって異なります。

KO 배터리 수명을 보호하려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용 패턴 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.

MM ဘတ္တရီသက်တမ်းတိုတောင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အနည်းဆုံး 3 လတစ်ကြိမ် ဘတ္တရီကို အားအပြည့်သွင်းပါ။ ဘတ္တရီ သက်တမ်းသည် သုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။

AR لحماية عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر. ويختلف عمر البطارية بسبب أنماط الاستخدام والظروف البيئية.

HE כדי להגן על אורך חיי הסוללה, יש לטעון את הסוללה במלואה לפחות פעם בשלושה חודשים. חיי הסוללה ישתנו בהתאם לאופן השימוש ולתנאי הסביבה.



The power delivered by the charger must be between min 2.5 Watts required by the radio equipment, and max 5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

- FR** La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum requis par l'équipement radio et 5 watts maximum afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- DA** Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem mindst 2,5 watt, som kræves af radioustyret, og højst 5 watt for at nå den maksimale opladningshastighed.
- DE** Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

EL Η ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2,5 Watts τουλάχιστον που απαιτούνται από τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό και 5 Watts το πολύ, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.

ES La potencia que aporta el cargador debe estar entre un mínimo de 2,5 W requerido por el equipo de radio y un máximo de 5 W para lograr la máxima velocidad de carga.

FI Laturin antaman tehon on oltava vähintään 2,5 watin ja enintään 5 watin välillä, jotta saavutetaan suurin mahdollinen latausnopeus.

HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min. 2,5 Watt és max. 5 Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

IT La potenza erogata dal caricatore deve essere compresa tra min 2,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max 5 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

NL Het door de oplader geleverde vermogen moet tussen minimaal 2,5 Watt liggen dat is vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

NO For å oppnå maksimal ladehastighet må strømmen fra laderen være mellom min. 2,5 watt som kreves av radioustyret og 5 watt.

PL Moc dostarczana do ładowarki musi mieścić się w zakresie od minimum 2,5 W wymaganym przez sprzęt radiowy i maksymalnie 5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SV Effekten som laddaren levererar måste ligga mellan min 2,5 watt som krävs för radioutrustningen och max 5 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

TR Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği minimum 2,5 Watt ile maksimum 5 Watt arasında olmalıdır.

FCC/ISED RF Exposure Information and Statement

This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA)/ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Renseignements et énoncé sur l'exposition aux RF d'FCC/ISDE

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC / ISDE spécifiées pour les environnements non contrôlés. Les utilisateurs finaux doivent suivre des instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences. Cet émetteur ne doit pas coexister ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur.

Les appareils portables sont conçus pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission / ISDE des États - Unis. Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée conformément à cette norme lorsqu'elle est correctement portée sur la tête lors de la certification du produit.

FCC ID: APIJBLVBUDS2

IC: 6132A-JBLVBUDS2

 **WARNING**

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE |
DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_VIBE BUDS 2_EMEA+US_QSG_SOP_V3